

PLASTORGOMMA[®]

■■■■■■■■■■ SERVICE


Forniture tecniche industriali
Industrial supply



TUBI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL HOSES



- PLS Airflex 30	6
- PLS Waterflex 10	7
- PLS Aqua-Spir	8
- PLS Hydro	9
- PLS Aqua-Flat 10	10
- PLS Aqua-Flat 20	11
- PLS Abratex PS/A - Antistatic	12
- PLS Abratex PS/M - Antistatic	13
- PLS Abratex M - Conduct	14
- PLS Abracer - M	15
- PLS Abraflex 10/12 BAR	16
- PLS Abraflex HP 18 BAR	17
- PLS Plaster 40 BAR	18
- Manichetta Para	19
- PLS Abrafood/6 FDA LD/HD	20
- PLS Cementruck/6 LD/HD	21
- PLS Truck Spurcarbur-Oil	22
- PLS Truck Hot 240	23
- Hydro K	24
- Hydro Eco	25
- PLS Carboflex 10	26
- PLS Carboflex SP 10	27
- PLS Carboflex SP 10 ARTIC -40°	28
- PLS SAE 100 R4	29
- PLS Chemitop UPE/16	30
- PLS Chemispir UPE/16	31
- PLS Chemfood UPE/16 FDA	32
- Chemikler PTFE	33
- PLS Steam 18 BAR	34
- Multikler	35
- Push-lock	36
- PLS Multi 20 Antistatic	37
- PLS Siltex-Pure	38
- PLS Siltex-Pharm	39
- Bergalav	40
- Biovast	41
- PLS Milkflex FDA	42
- PLS Winflex 10 FDA	43

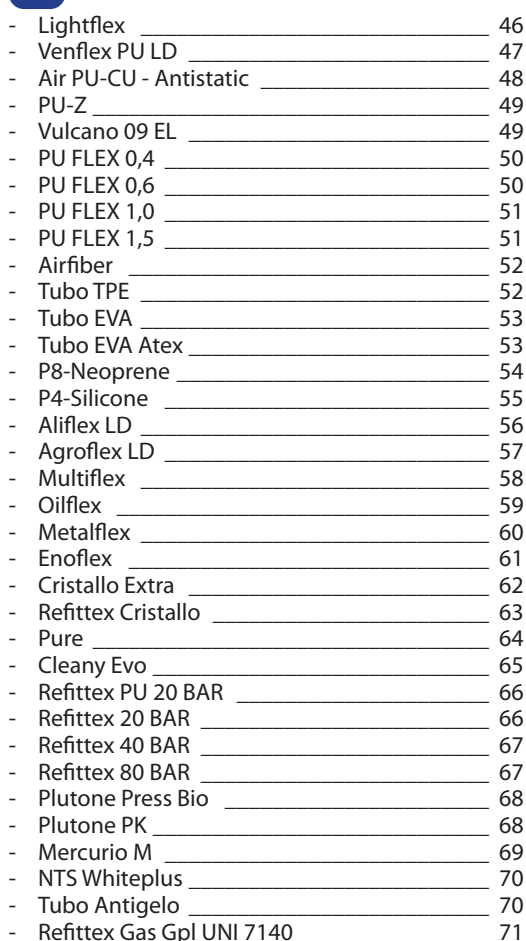

- Raccordi Camlock / <i>Camlock fittings</i>	74
- Raccordi PP Camlock / <i>Camlock PP fittings</i>	76
- Raccordi Storz / <i>Storz fittings</i>	77
- Raccordi DIN 11851 / <i>DIN fittings 11851</i>	78
- Raccordi Clamp BS4825 / <i>Clamp Fittings BS4825</i>	78
- Raccordi Filettati / <i>Thread couplings</i>	79
- Raccordi TW / <i>TW fittings</i>	79
- Raccordi portagomma con flangia / <i>Hose fittings with flange</i>	80
- Raccordo Vapore / <i>Steam couplings</i>	81
- Raccordo Vapore con morsetto / <i>Steam couplings with clamp</i>	81
- Raccordo Betoncino / <i>Mortar coupling</i>	82
- Raccordi sabbatura / <i>Sandblasting fittings</i>	83
- Giunti sferici / <i>Ball joints</i>	84
- Serrande a ghigliottina / <i>Sash shutter</i>	85
- Valvole a serrandina / <i>PVC dumper valves</i>	85
- Valvole clapet / <i>Clapet valves</i>	85
- Fascette / <i>Clamps</i>	86

PLASTORGOMMA
SERVICE

50

1969 - 2019

ANNIVERSARY

“UN TEAM
DI **SUCCESSO**
BATTE CON
UN **SOLO**
CUORE”

PLASTORGOMMA
SERVICE

PLASTORGO
OMMA
Service





TUBI IN GOMMA

RUBBER HOSES



PLS AIRFLEX 20

TUBO PER ARIA
HOSE FOR AIR

PLS AIRFLEX 20

Tubo per aria / Hose for air

Applicazione indicato per l'aria compressa con tracce d'olio e per alcuni fluidi non corrosivi in un'ampia gamma di applicazioni industriali
Application suitable for compressed air on industrial applications, suitable for oil-laden air

Temperatura da -30°C a +70°C
Temperature -30°C to +70°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato nero, liscio in mescola a base di gomma SBR
Underlayer black/smooth rubber SBR base

Rinforzo tessuti sintetici
Reinforcement synthetic textiles

Copertura nera, liscia, in mescola a base di gomma SBR, resistente all'abrasione, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
Coverage black, smooth, base rubber SBR, wire resistant, aging and weathering resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m	LUNGH. ROTOLO COIL LENGTH m
206PRE20006	6	14	20	60	50	0,19	100
206PRE20008	8	17	20	60	65	0,27	100
206PRE20010	10	19	20	60	80	0,31	100
206PRE20013	13	23	20	60	105	0,43	100
206PRE20016	16	26	20	60	130	0,5	50
206PRE20019	19	30	20	60	150	0,64	50
206PRE20025	25	37	20	60	200	0,88	50

MARK: PLS AIRFLEX 20Bar

PLS WATERFLEX 10

TUBO PER ACQUA
HOSE FOR WATER



PLS WATERFLEX 10

Tubo per acqua / Hose for water

Applicazione indicato per mandata di acqua, aria e fluidi inerti in un'ampia gamma di applicazioni industriali e agricole
Application suitable for delivery of water and fluids for industrial applications

Temperatura da -30°C a +80°C
Temperature -30°C to +80°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato nero, liscio in mescola a base di gomma SBR
Underlayer black/smooth rubber SBR base

Rinforzo tessuti sintetici
Reinforcement synthetic textiles

Copertura nera, liscia, in mescola a base di gomma SBR/EPDM, resistente all'abrasione, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
Coverage black, smooth, base rubber SBR/EPDM, wire resistant, aging and weathering resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m	LUNGH. ROTOLO COIL LENGTH m
200PRE10008	8	15	10	30	65	0,18	100
200PRE10010B	10	17	10	30	80	0,2	100
200PRE10013	13	19	10	30	105	0,22	100
200PRE10015	15	21	10	30	120	0,25	50
200PRE10016	16	23	10	30	130	0,3	50
200PRE10019	19	26	10	30	150	0,37	50
200PRE10022	22	30	10	30	175	0,48	50
200PRE10025A	25	33	10	30	200	0,5	50
200PRE10030	30	42	10	30	240	0,9	50

MARK: PLS WATERFLEX 10Bar

PLS AQUA-SPIR

TUBO PER ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA 10BAR
WATER SUCTION AND DELIVERY HOSE 10BAR



PLS ACQUA-SPIR

Tubo per aspirazione e mandata acqua 10bar

Water suction and delivery hose 10bar

Applicazione tubo per aspirazione e mandata acqua in applicazioni gravose nei settori industriali, agricoltura e costruzioni

Application *water hose for suction and delivery purposes in tough applications in industry, agriculture and construction*

Temperatura da -30°C a +85°C

Temperature -30°C to +85°C

Caratteristiche robusto e flessibile può essere tagliato nella lunghezza richiesta, adatto al vuoto

Features *robust yet flexible, can be cut to length required, suitable for vacuum*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tipo prodotto a mandrino

Type mandrel built

Sottostrato miscela di elastometro sintetico, nero liscio, resistente alle acque di scarico da 5 a 10 pH

Underlayer synthetic elastomer compound, black, smooth, resistant to waste water from 5 to 10 pH

Rinforzo cavo tessile ad alta resistenza, spirale in acciaio

Reinforcement *carve, become set and hardened, of high tensile textile cord, steel helix*

Copertura miscela di elastometro sintetico, nero, liscio con impressione tela, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

Coverage synthetic elastomer compound, black, smooth with cloth impression, weather, ozone and abrasion resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	ASPIRAZIONE VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
200BEV10025	25	33	10	30	0,9	110	0,60
200BEV10030	30	40	10	30	0,9	120	0,90
200BEV10040	40	51	10	30	0,9	160	1,21
200BEV10050	50	62	10	30	0,9	200	1,69
200BEV10060	60	72	10	30	0,9	240	2,02
200BEV10070	70	82	10	30	0,9	280	2,53
200BEV10080	80	92	10	30	0,9	320	2,86
200BEV10090	90	102	10	30	0,9	360	3,10
200BEV10100	100	114	10	30	0,9	400	4,00
200BEV10120	120	136	10	30	0,9	480	5,50
200BEV10150	150	170	10	30	0,9	700	8,50

MARK: PLS AQUA-SPIR 10Bar

PLS AQUA-FLAT 10BAR

TUBO PIATTO PER ACQUA 10BAR
LAY FLAT WATER HOSE 10BAR



PLS ACQUA-FLAT 10BAR

Tubo piatto per acqua 10bar

Lay flat water hose 10bar

Applicazione	tubo flessibile e leggero, appiattibile per mandata acqua, per pompe sommerse, irrigazione e sistemi di drenaggio
Application	<i>light weight, lay flat water discharge hose for submersible pumps, irrigation and drainage systems</i>

Temperatura da -30°C a +85°C
Temperature -30°C to +85°C

Caratteristiche	robusto e flessibile, facile da stoccare e trasportare, resistente alla pressione
Features	<i>robust yet flexible, easy storage and transport, pressure resistant</i>

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tipo prodotto a mandrino
Type *mandrel built*

Sottostrato	miscela di elastometro sintetico, nero liscio, resistente alle acque di scarico da 5 a 10 pH
Underlayer	<i>synthetic elastomer compound, black, smooth, resistant to waste water from 5 to 10 pH</i>

Rinforzo cavo tessile ad alta resistenza
Reinforcement *high tensile textile cord*

Copertura	miscela di elastometro sintetico, nero, liscio con impressione tela, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Coverage	<i>synthetic elastomer compound, black, smooth with cloth impression, weather, ozone and abrasion resistant</i>

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
200FUC10032	32	38	10	30	N/A	0,47
200FUC10033	33	39	10	30	N/A	0,50
200FUC10040	40	46	10	30	N/A	0,66
200FUC10050	50	57	10	30	N/A	0,90
200FUC10060	60	67	10	30	N/A	1,00
200FUC10070	70	77	10	30	N/A	1,10
200FUC10080	80	87	10	30	N/A	1,30
200FUC10100	102	108	10	30	N/A	1,80
200FUC10120	120	128	10	30	N/A	1,85
200FUC10150	152	160	10	30	N/A	1,95
200FUC10200	203	213	10	30	N/A	3,66

MARK: PLS AQUA-FLAT 10Bar

PLS AQUA-FLAT 20BAR

TUBO PIATTO PER ACQUA 20BAR LAY FLAT WATER HOSE 20BAR



PLS ACQUA-FLAT 20BAR

Tubo piatto per acqua 20bar

Lay flat water hose 20bar

- Applicazione** tubo flessibile e leggero, appiattibile per mandata acqua, per pompe sommerse, irrigazione e sistemi di drenaggio
Application light weight, lay flat water discharge hose for submersible pumps, irrigation and drainage systems
- Temperatura** da -30°C a +85°C
Temperature -30°C to +85°C
- Caratteristiche** robusto e flessibile, facile da stoccare e trasportare, resistente alla pressione
Features robust yet flexible, easy storage and transport, pressure resistant
- COSTRUZIONE - CONSTRUCTION**
Tipo prodotto a mandrino
Type mandrel built
- Sottostrato** miscela di elastometro sintetico, nero liscio, resistente alle acque di scarico da 5 a 10 pH
Underlayer synthetic elastomer compound, black, smooth, resistant to waste water from 5 to 10 pH
- Rinforzo** cavo tessile ad alta resistenza
Reinforcement high tensile textile cord
- Copertura** miscela di elastometro sintetico, nero, liscio con impressione tela, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Coverage synthetic elastomer compound, black, smooth with cloth impression, weather, ozone and abrasion resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
200FUC20050	50	58	20	60	N/A	0,70
200FUC20060	60	69	20	60	N/A	1,30
200FUC20080	80	91	20	60	N/A	1,50
200FUC20100	102	114	20	60	N/A	2,50
200FUC20120	120	132	20	60	N/A	3,00
200FUC20150	152	165	20	60	N/A	3,90

MARK: PLS AQUA-FLAT 20Bar

PLS ABRATEX PS/A - ANTISTATIC

TUBO PER ASPIRAZIONE MATERIALI ABRASIVI
ABRASIVE MATERIAL SUCTION HOSE



PLS ABRATEX PS/A - ANTISTATIC

Tubo per aspirazione materiali abrasivi

Abrasive material suction hose

Applicazione	tubo speciale per aspirazione materiali abrasivi particolarmente gravosi
---------------------	--

Application *special hose for suction of abrasive materials particularly hard*

Temperatura da -30°C a +85°C

Temperature -30°C to +85°C

Caratteristiche flessibile e leggero

Features *flexible and light weight*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato miscela di elastometri sintetici e naturali, resistenti all'abrasione, corrugato, colore giallo

Underlayer *abrasion resistant layer of blend of synthetic and natural elastomer, corrugate, yellow colour*

Rinforzo cavo tessile ad alta resistenza, spirale doppia in acciaio, filo rame antistatico

Reinforcement *high tensile textile cord and dual steel wire helix, anti-static wire*

Copertura miscela di elastometri sintetici e naturali, giallo, corrugato, con impressione tela, antistatico $R > 10^9 \Omega$, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

Coverage *blend of synthetic and natural elastomers, yellow, corrugated with cloth impression, antistatic $R > 10^9 \Omega$, abrasion, weather and ozone resistant*

Fornibile a richiesta versione CONDUCT

Feasible on request CONDUCT version

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PARETE WALL mm	ASPIRAZIONE VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
330ABG06040	40	52	6	0,9	130	1,20
330ABG06051	51	63	6	0,9	150	1,45
330ABG06060	60	72	6	0,9	180	1,70
330ABG06076	76	88	6	0,9	230	1,94
330ABG06080	80	92	6	0,9	240	2,02
330ABG06090	90	102	6	0,9	270	2,50
330ABG06102	102	114	6	0,9	320	2,78
330ABG06114	114	126	6	0,9	340	3,10
330ABG06132	120	132	6	0,9	360	3,30
330ABG06152	152	164	6	0,9	500	4,15
330ABG06203	203	219	8	0,9	812	9,30

MARK: PLS ABRATEX PS/A - ANTISTATIC

PLS ABRATEX PS/M - ANTISTATIC

TUBO PER MANDATA MATERIALI ABRASIVI
ABRASIVE MATERIAL DELIVERY HOSE



PLS ABRATEX PS/M - ANTISTATIC

Tubo per mandata materiali abrasivi

Abrasive material delivery hose

Applicazione tubo speciale per mandata materiali abrasivi particolarmente gravosi

Application *special hose for delivery of abrasive materials particularly hard*

Temperatura da -30°C a +85°C

Temperature *-30°C to +85°C*

Caratteristiche flessibile e leggero

Features *flexible and light weight*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato miscela di elastometri sintetici e naturali, resistenti all'abrasione, liscio, colore giallo

Underlayer *abrasion resistant layer of blend of synthetic and natural elastomer, smooth, yellow colour*

Rinforzo cavo tessile ad alta resistenza, spirale doppia in acciaio, filo rame antistatico

Reinforcement *high tensile textile cord and dual steel wire helix, anti-static wire*

Copertura miscela di elastometri sintetici e naturali, giallo, liscio, con impressione tela, antistatico $R > 10^9 \Omega$, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

Coverage *blend of synthetic and natural elastomers, yellow, smooth with cloth impression, antistatic $R > 10^9 \Omega$, abrasion, weather and ozone resistant*

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	ASPIRAZIONE VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
330ABG10040	40	60	5	15	0,9	190	2,00
330ABG10050	50	70	5	15	0,9	200	2,50
330ABG10060	60	80	5	15	0,9	240	3,00
330ABG10070	70	90	5	15	0,9	290	3,50
330ABG10075	76	96	5	15	0,9	304	3,70
330ABG10080	80	100	5	15	0,9	320	3,90
330ABG10090	90	110	5	15	0,9	360	4,50
330ABG10102R	102	122	5	15	0,9	408	5,00
330ABG10114	114	134	5	15	0,9	456	5,80
330ABG10120	120	140	5	15	0,9	500	6,00
330ABG10140	140	160	5	15	0,9	640	7,70
330ABG10152	152	172	5	15	0,9	760	8,30
330ABG10160	160	180	5	15	0,9	780	8,80
330ABG10203	203	225	5	15	0,9	1015	12,00
330ABG10220	220	240	5	15	0,9	1080	15,20
330ABG10250	254	280	5	15	0,9	1260	19,00

MARK: PLS ABRATEX PS/M - ANTISTATIC

PLS ABRATEX M - CONDUCT

TUBO PER MANDATA MATERIALI ABRASIVI - CONDUTTIVO
ABRASIVE MATERIAL DELIVERY HOSE - CONDUCTIVE

PLS ABRATEX M - CONDUCT

Tubo per mandata materiali abrasivi - Conduttivo
Abrasive material delivery hose - Conductive



Applicazione	tubo spiralato liscio, conduttivo e idoneo a veicolare materiali abrasivi
Application	<i>spiral hose smooth, conductive, suitable to deliver abrasive materials</i>
Temperatura	da -30°C a +85°C
Temperature	<i>-30°C to +85°C</i>
Caratteristiche	flessibile, leggero, conduttivo ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$) internamente ed esternamente.
Features	Fornibile a richiesta la dichiarazione di conformità <i>flexible and light weight, conductive ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$) internally and externally.</i> <i>Declaration of conformity on request</i>

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato	sottostrato nero, in gomma sintetica, resistente all'abrasione e conduttivo ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$)
Underlayer	<i>black, smooth, antistatic, abrasion resistant and conductive ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$)</i>
Rinforzo	rinforzi tessili ad alta resistenza e spirale in acciaio incorporata
Reinforcement	<i>textile reinforcement, dual steel helix</i>
Copertura	copertura nera, liscia (ad impressione telata) in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici
Coverage	<i>black, smooth whit cloth impression, antistatic, ozone and weather resistant</i>

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	ASPIRAZIONE VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
330ABG10063X	63	82	7	21	0,9	240	3,00
330ABG10076X	76	96	7	21	0,9	304	3,90
330ABG10090X	90	110	7	21	0,9	370	4,50
330ABG10102X	102	122	7	21	0,9	408	5,00
330ABG10114X	114	134	7	21	0,9	510	5,90
330ABG10140X	140	160	7	21	0,9	700	7,50
330ABG10152X	152	172	7	21	0,9	760	8,50

MARK: PLS ABRATEX M - CONDUCT

PLS ABRACER - M

TUBO MANDATA MATERIALI ABRASIVI GRAVOSI HEAVY DUTY ABRASIVE MATERIAL DELIVERY HOSE



SFERE CERAMICHE INCORPORATE
EMBEDDED CERAMIC SPHERES

PLS ABRACER - M

Tubo mandata materiali abrasivi gravosi
Heavy duty abrasive material delivery hose

Applicazione

Tubo flessibile per mandata, appositamente progettato per il trasporto di prodotti che generano un'abrasione molto elevata. Viene normalmente utilizzato in centrali termoelettriche per l'alimentazione di forni con polvere di carbonio, nei sistemi di sabbatura, graniglia di acciaio, sabbia di quarzo, in ceramica, industria del vetro e molte altre applicazioni. Altamente consigliato nelle condotte curve e in ambienti di difficile manutenzione.

Application

Delivery hose, specifically designed for pneumatic transport of products generating a very high abrasion. It is normally used in thermoelectric power plants for feeding furnaces with carbon coke powder; in sandblasting systems for conveying corundum, steel shot, quartz, sand, in the ceramic and glass industry as well as many other applications. Recommended for curved applications and difficult maintenance area.

Temperatura

-30°C +80°C

Temperature

-30°C to +80°C

Caratteristiche

Grazie alle sue eccellenti prestazioni, il tubo è la soluzione perfetta per applicazioni abrasive aggressive, garantendo una maggiore durata, un aumento della produttività e riduzione dei costi grazie alla minore manutenzione e tempi di fermo macchina ridotti. Facilmente raccordabile tramite utilizzo di collari e raccordi portagomma flangiati.

Features

Thanks to its excellent performance, the hose is the perfect solution for aggressive abrasive applications, granting a longer service life, an increased productivity and cost savings due to lower maintenance expenses and reduced machine downtimes. Easily connectable by clamps and flanged fittings.

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato

Sfere ceramiche incorporate in gomma antistatica NR, liscia, colore nero. Durezza 62 ± 5 Sh.A

Underlayer

Ceramic spheres embedded in antistatic NR rubber, smooth, black colour. Hardness 62 ± 5 Sh.A.

Rinforzo

Reinforcement

Strati tela sintetica ad alta resistenza. Filo di rame incorporato

High strength plies of synthetic cord. Built-in copper wire.

Copertura

Gomma SBR / NR, antistatica (R < 106 Ohm), resistente all'abrasione e all'invecchiamento. Colore nero, liscio, finitura in tessuto

SBR/NR rubber, antistatic (R < 106 Ohm), resistant to abrasion and aging. Black colour, smooth, cloth finish.

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
332ABRACER025	25	49	12	36	274	1,58
332ABRACER032	32	56	12	36	320	2,85
332ABRACER038	38	61	12	36	380	3,00
332ABRACER050	50	72	12	36	500	4,05
332ABRACER063	63,5	90	12	36	640	5,05
332ABRACER080	80	110	12	36	860	7,30
332ABRACER100	100	132	12	36	1000	8,60

Altre dimensioni disponibili a richiesta.
Other sizes are available on request.

MARK: PLS ABRACER - M

PLS ABRAFLEX HP 18 BAR

TUBO PER SABBIAIATURA E ABRASIVI 18BAR SHOTBLAST HOSE 18BAR



PLS ABRAFLEX HP 18 BAR

Tubo per sabbaiatura e abrasivi 18bar

Lay flat water hose 18bar

- Applicazione** tubo particolarmente indicato in tutti i processi di sabbaiatura e mandata materiale abrasivo
- Application** specially designed hose for use in all shotblast applications, suitable for all commonly used blasting media
- Temperatura** da -30°C a +85°C
- Temperature** -30°C to +85°C
- Caratteristiche** tubo molto spesso e resistente all'usura e abrasione, resistente alla torsione e utilizzabile con i più comuni raccordi
- Features** ultra wear resistant and thick tube, designed for high kink resistance and perfect flow, suitable for commonly used fittings
- COSTRUZIONE - CONSTRUCTION**
- Tipo** prodotto a mandrino
- Type** mandrel built
- Sottostrato** miscela di elastometri sintetici e naturali, nero, liscio, conduttivo ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), resistente all'abrasione in accordo con la normativa DIN 53516: $\sim 50\text{mm}^3$
- Underlayer** blend of synthetic and natural elastomers, black, smooth, conductive ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), abrasion resistant according to DIN 53516: $\sim 50\text{mm}^3$
- Rinforzo** cavo tessile ad alta resistenza
- Reinforcement** high tensile textile cord
- Copertura** miscela di elastometro sintetico, nero, liscio con impressione tela, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
- Coverage** blend of synthetic and natural elastomers, black, smooth with cloth impression, antistatic, abrasion, weather and ozone resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
219ABRAHP013	13	25	18	54	130	0,46
21ABRAHP019	19	33	18	54	160	0,75
219ABRAHP025	25	40	18	54	200	0,86
219ABRAHP032	32	48	18	54	255	1,20
219ABRAHP038	38	54	18	54	320	1,56
219ABRAHP050	51	69	18	54	400	2,10
219ABRAHP065	65	84	18	54	520	2,45

MARK: PLS ABRAFLEX HP - W.P. 18 BAR

PLS PLASTER WHITE 40 BAR

TUBO ALTA PRESSIONE PER INTONACI 40BAR
PLASTER HIGH PRESSURE HOSE 40BAR



PLS PLASTER WHITE 40 BAR

Tubo per intonaci
Plaster hose

Applicazione tubo ad alta pressione per la spruzzatura e iniezione di intonaci
Application high pressure hose for plaster spraying and mortar injection machines

Temperatura	da -30°C a +85°C
Temperature	-30°C to +85°C

Caratteristiche altissima sicurezza contro scoppio, robusto e resistente alla torsione
Features *extra high safety against bursting, kink resistant, robust*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tipo	prodotto a mandrino
Type	<i>mandrel built</i>

Sottostrato miscela di elastometri sintetici e naturali, nero, liscio, antistatico ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), resistente all'abrasione in accordo con la normativa DIN 53516: $\sim 50\text{mm}^3$

Underlayer blend of synthetic and natural elastomers, black, smooth, antistatic ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), abrasion resistant according to DIN 53516: $\sim 50\text{mm}^3$

Rinforzo cavo tessile ad alta resistenza
Reinforcement *high tensile textile cord*

Copertura miscela di elastomeri sintetici e naturali, bianco antimacchia, impressione tela , resistente all'abrasione, all'ozono e agenti atmosferici

Coverage blend of synthetic and natural elastomers, white, cloth impression, abrasion, weather and ozone resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
219PLAST40025W	25	37	40	120	200	0,73
219PLAST40035W	35	48	40	120	360	1,15
219PLAST40051W	51	67	40	120	408	1,85

MARK: PLS PLASTER 40Bar

MANICHETTA PARA

NATURAL RUBBER SLEEVE



ESEMPIO CODICE

CODE EXAMPLE

333MANPARA...

MANICHETTA PARA - NATURAL RUBBER SLEEVE

Applicazione	manichetta in gomma utilizzata per convogliare il materiale sfuso all'uscita della tramoggia (sabbia, cemento, ghiaia, cereali);
Application	<i>natural rubber sleeve used for conveying the bulk material to the hopper exit (sand, cement, gravel, cereals)</i>
Temperatura	da -40°C a +70°C
Temperature	<i>-40°C to +70°C</i>

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo	nocciola chiara, prodotto su mandrino in solgomma monostrato
Tube	<i>light brown, mandrel built</i>

Materiale	gomma NR
Material	<i>natural rubber</i>


Copertura	liscia ad impressione tela
Coverage	<i>smooth, cloth impression</i>

Durezza	45 shore a $\pm$ 5
Hardness	<i>45 shore a $\pm$ 5</i>

Carico di rottura	150 kg/cm ²
Breaking load	<i>150 kg/cm²</i>

Allungamento a rottura	500%
Elongation at break	<i>500%</i>

Confezione	rotoli tagliati a misura
Package	<i>rolls</i>



ESEMPIO CODICE

CODE EXAMPLE

333MANPARABI...

Versione bicolore - Two-tone version

Copertura EPDM particolarmente resistente ad agenti atmosferici
EPDM covering resistant to atmospheric agents

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT kg/m	Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT kg/m	Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT kg/m
50 x 58	4	6	0,71	140 x 148	4	6	1,82	254 x 262	4	6	3,24
60 x 68	4	6	0,84	150 x 158	4	6	2,05	273 x 281	4	6	3,47
70 x 78	4	6	0,98	160 x 168	4	6	2,20	305 x 313	4	6	3,90
80 x 88	4	6	1,10	168 x 176	4	6	2,39	323 x 331	4	6	4,14
90 x 98	4	6	1,25	190 x 198	4	6	2,48	355 x 363	4	6	5,23
102 x 110	4	6	1,33	200 x 208	4	6	2,56	406 x 414	4	6	6,78
120 x 128	4	6	1,57	220 x 228	4	6	2,81	500 x 508	4	6	6,82

PLS CEMENTRUCK/6 LD/HD

TUBO CON SOTTOSTRATO BIANCO PER SCARICO MATERIALI ABRASIVI SECCHI
HOSE WITH WHITE TUBE FOR DELIVERY OF DRY ABRASIVE MATERIALS



PLS CEMENTRUCK/6 LD/HD

Tubo con sottostrato bianco per scarico materiali abrasivi secchi
Hose with white tube for delivery of dry abrasive materials

Applicazione tubo cord con sottostrato in gomma antiabrasiva, idoneo a per passaggio di cemento, sabbia, ghiaia, silice ed altri materiali abrasivi secchi

Application softwall bulk materials handling hose made with antistatic and abrasion resistant rubber. Suitable to convey cement, sand, gravel, silica, and other dry abrasive materials

Temperatura da -30°C a +85°C
Temperature -30°C to +85°C

CONSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato nero, liscio, in gomma NR resistente al passaggio di polveri abrasive (50 mm³) e antistatico R≤1MΩ/mt

Underlayer NR Black, smooth, antistatic (R≤1MΩ/mt), abrasion resistant (50mm³)

Rinforzo tessuti sintetici ad alta resistenza e trecce rame incorporate
Reinforcement high strength synthetic plies and embedded copper wires

Copertura gomma SBR nera, liscia (ad impressione tela), resistente a abrasione e agenti atmosferici

Coverage SBR Black, smooth with cloth impression, abrasion, weather and ozone resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
220ABRA6CEM102L	102	112	6	18	-	2,00

MARK: PLS CEMENTRUCK/6 LD

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
220ABRA6CEM102H	102	118	6	18	816	3,35

MARK: PLS CEMENTRUCK/6 HD

PLS TRUCK HOT 240

TUBO PER MANDATA ARIA CALDA DAL COMPRESSORE ALLA CISTERNA
HOT AIR BLOWER HOSE FROM COMPRESSOR TO TRUCK TANK



PLS TRUCK HOT 240

Tubo per mandata aria calda dal compressore alla cisterna
Hot air blower hose from compressor to truck tank

- Applicazione** Tubo per mandata di aria calda surriscaldata. Utilizzato come corredo del compressore sulle autocisterne per il trasferimento di prodotti abrasivi.
- Application** *Mandrel built hot air blower delivery hose. Designed to convey hot air from the blower to the bulk tank on dry bulk material carrier.*
- Temperatura** -40 °C +200 °C con punte fino a +240 °C
- Temperature** *-40°C to +200°C with peaks up to +240 °C*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

- Sottostrato** Liscio in gomma bianca alimentare con altissima resistenza al calore. Conforme agli standard F.D.A.
- Underlayer** *White smooth rubber heat resistant, food quality. Complying with F.D.A. standards.*
- Rinforzo** Inserzioni di fibre sintetiche di nylon 6/6 ad alta resistenza.
- Reinforcement** *High tensile textile plies made of nylon 6/6..*
- Copertura** In gomma nera resistente al calore, all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione telai.
- Coverage** *Black, weather, ozone, heat and abrasion resistant rubber, fabric impression. Smooth cover.*

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	PESO WEIGHT kg/m
337TRUCKHOT45	45	61	10	40	1,67
337TRUCKHOT48	48	64	10	40	1,73
337TRUCKHOT51	51	67	10	40	1,82
337TRUCKHOT60	60	76	10	40	2,16
337TRUCKHOT76	76	92	8	32	2,63

Altri diametri realizzabili su richiesta.
Other sizes available on request.

MARK: PLS TRUCK HOT 240

HYDRO K

IDROCARBURI E POLIVALENTI **HYDROCARBONS AND POLYVALENT**



HYDRO K

Idrocarburi e polivalenti
Hydrocarbons and polyvalent

Applicazione tubo versatile per uso industriale. Per gasolio, olio minerale e grasso con tenore aromatico $\leq 50\%$.

Tubo di ritorno nei sistemi idraulici e impianti agrari. Acqua marina (raffreddamento motore) e soluzioni acquose.

Application Tubo polivalente per olio, acqua, aria compressa, grasso, ecc.
a versatile hose for industrial use. For diesel oil, mineral oil and grease with aromatic content $\leq 50\%$.

Return hose in hydraulic system and for farming equipment. Sea water (engine cooling) and aqueous solution.

An allround hose for oil, water, compressed air, grease, etc.

Temperatura da -25°C a +100°C

Temperature -25°C to +100°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato NBR/PVC resistente all'olio, nero, liscio
Underlayer oil resistant NBR/PVC, black, smooth

Rinforzo	filo sintetico
Reinforcement	<i>synthetic textile</i>

Copertura NBR/SBR resistente all'olio e alle condizioni atmosferiche, nero, liscio

Coverage oil and weather resistant NBR/SBR, black, smooth

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURSTING PRESSURE bar	DEPRESSIONE MAX MAX VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m	LUNGH. LENGTH m
213CAR20005	5	11,5	16	48	0,8	30	0,12	40-120
213CAR20006	6	13	16	48	0,8	35	0,15	40-80-120
213CAR20008	8	15	16	48	0,8	40	0,18	20-40-80-120
213CAR20010	10	17	16	48	0,8	45	0,22	20-40-50-80-120
213CAR10013	13	20,5	16	48	0,35	50	0,27	20-40-50-80-120
213CAR10015	16	24	16	48	0,35	60	0,34	40-80
213CAR10019	19	27,4	16	48	0,35	65	0,42	20-40-80
213CAR10025	25	35	16	48	0,35	80	0,68	20-40-80

Marcatura - Branding



HYDRO ECO

IDROCARBURI E POLIVALENTI HYDROCARBONS AND POLYVALENT



HYDRO ECO

Idrocarburi e polivalenti
Hydrocarbons and polyvalent

Applicazione mandata di prodotti petroliferi con tenore aromatico superiore anche al 50% (benzina con e senza piombo e diesel). Per linee di ritorno olio e grasso nei sistemi idraulici, aria compressa ed altri tipi di gas (vapore con olio). Idoneo anche per sistemi di alimentazione e ritorno per benzina, tubi di sfianto oppure per linee vuoto caricate con particelle carburante/olio.

Application diesel, leaded and unleaded petrol, RMA (environmental friendly petrol) pressure hose in automotive applications withstanding aromatic content exceeding 50%. Oil and grease return lines in hydraulic systems. Also suitably in other applications for oil, grease, air and water.

Temperatura da -30°C a +100°C
Temperature -30°C to +100°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato NBR/PVC resistente ai prodotti petroliferi, nero, liscio
Underlayer NBR/PVC, black, smooth

Rinforzo filo sintetico, spiralata
Reinforcement synthetic textile

Copertura NBR/PVC, nero, liscio
Coverage NBR/PVC, black, smooth


CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m	LUNGH. LENGTH m
213CAR10003	3	7,5	10	30	23	0,05	20
213CAR10004	4	11	10	30	30	0,11	20
213CAR10005	5	12	10	30	34	0,13	20
213CAR10006	6	12	10	30	38	0,12	20
213CAR10007	7	13	10	30	45	0,13	20
213CAR10008	8	14	10	30	52	0,14	20
213CAR10010	10	17	10	30	62	0,20	20

Marcatura - Branding



PLS CARBOFLEX SP 10

TUBO SPIRALATO PER IDROCARBURI HYDROCARBONS HOSE

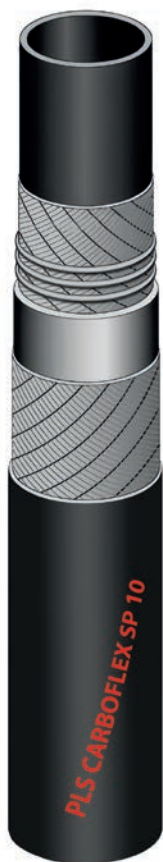

PLS CARBOFLEX SP 10

Tubo spiralato per idrocarburi

Hydrocarbons hose

Applicazione tubo spiralato liscio, utilizzato per mandata e aspirazione di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%

Application hardwall hose used for the suction and delivery of petroleum products with aromatic content up to 50%

Temperatura da -20°C a +70°C

Temperature -20°C to +70°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato nero, liscio, in gomma NBR

Underlayer black, smooth, NBR rubber

Rinforzo tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata

Reinforcement high strength synthetic cord and steel helix wire

Copertura nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'olio

Coverage black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering and oil resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
213CBU10019	19	31	10	30	80	0,72
213CBU10025	25	37	10	30	100	0,88
213CBU10032	32	44	10	30	130	1,05
213CBU10038	38	51	10	30	140	1,30
213CBU10051	51	64	10	30	180	1,73
213CBU10063	63	76	10	30	220	2,26
213CBU10075	75	90	10	30	260	3,16
213CBU10090	90	106	10	30	310	3,76
213CBU10100	102	118	10	30	320	4,36

MARK: PLS CARBOFLEX SP 10

PLS CARBOFLEX SP 10 ARTIC -40°**TUBO PER SCARICO OLIO E CARBURANTE
OIL AND FUEL SUCTION AND DISCHARGE HOSE****PLS CARBOFLEX SP 10 ARTIC -40°**

Tubo per mandata e aspirazione olio e carburante

Oil and fuel suction and discharge hose

Applicazione tubo per aspirazione e mandata destinato al trasporto di prodotti petroliferi minerali e miscele di carburanti con contenuto aromatico fino al 50%, utilizzato per autocisterne, serbatoi di stoccaggio e stazioni di carico

Application *suction and discharge hose for transport of mineral oil products and fuel mixtures with aromatic content up to 50%, used for tank trucks, storage tanks, loading stations*

Temperatura da -40°C a +85°C

Temperature -40°C to +85°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato NBR nero, liscio resistente agli oli, antistatico ($R < 10^6 \Omega/m$)

Underlayer *NBR black, smooth, oil resistant, antistatic ($R < 10^6 \Omega/mt$)*

Rinforzo rinforzo tessile ad alta tenacità e doppia spirale in acciaio

Reinforcement *high tensile textile cord, dual steel helix*

Copertura CR nero, liscio con impressione tela, resistente all'olio, all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono

Coverage *CR black, smooth with cloth impression, oil, abrasion, weather and ozone resistant*

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
213CARART10019	19	32	10	30	76	0,61
213CARART10025	25	37	10	30	100	0,77
213CARART10032	32	44	10	30	128	1,06

MARK: PLS CARBOFLEX SP 10 ARTIC -40°

PLS SAE 100 R4

TUBO PER OLI IDRAULICI R4 RETURN LINE HYDRAULIC HOSE R4



PLS SAE 100 R4

Tubo per oli idraulici R4
Return line hydraulic hose R4

Applicazione	utilizzato nei sistemi idraulici per ricondurre gli oli nei contenitori per il riutilizzo
Application	used in hydraulic systems to return the oil to tank for reuse
Temperatura	da -40°C a +85°C
Temperature	-40°C to +85°C
CONSTRUZIONE - CONSTRUCTION	
Tipo	prodotto a mandrino
Type	mandrel built
Sottostrato	miscela di elastometri sintetici, nero liscio, resistente agli oli e abrasione
Underlayer	blend of synthetic elastomers, oil and abrasion resistant, black, smooth
Rinforzo	cavo tessile ad alta resistenza, spirale in acciaio incordata
Reinforcement	high tensile textile cord, steel wire helix embedded
Copertura	miscela di elastometro sintetico, nero, liscio con impressione tela, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Coverage	blend of synthetic elastomer compound, black, smooth with cloth impression, high oil, heat, abrasion, weather and ozone resistant
Normativa	SAE 100 R4

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
337SAE100R419	19	30	21	84	120	0,60
337SAE100R425	25	36	17	68	145	0,75
337SAE100R432	32	43	14	56	200	0,90
337SAE100R440	38	50	10	40	230	1,10
337SAE100R450	51	62	7	28	300	1,40
337SAE100R463	63	76	4	16	350	2,20
337SAE100R476	76	88	4	16	450	3,35
337SAE100R490	90	103	3	12	530	3,40
337SAE100R4102	102	115	2,5	10	610	3,90

MARK: PLS SAE 100 R4 PS

PLS CHEMITOP UPE/16 - EN 12115

TUBO PER PRODOTTI CHIMICI
HOSE FOR CHEMICALS

PLS CHEMITOP UPE/16

Tubo per mandata prodotti chimici, EN 12115:2011

Multipurpose delivery hose for chemicals, EN 12115:2011



Applicazione Tubo per mandata prodotti chimici.

Application Multipurpose delivery hose for chemicals.

Temperatura da -35°C a +100°C

Resistenza vapore fino a 120°C per 30 minuti

Temperature -35°C to +100°C

Steam resistance up to 120°C for 30 minutes

Caratteristiche Normalmente installato su autocisterne e piattaforme di scarico, raccomandato per applicazioni in laboratori chimici e industrie chimiche.

Features Normally installed on tank trucks and unloading platforms, recommended for applications in chemical laboratories and industries.

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottotrato UHMW-PE (Polietilene ad altissimo peso molecolare). Neutro, liscio, antistatico ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$).

Resistenza: secondo la Tabella delle Resistenze Chimiche.

Underlayer UPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene), neutral, smooth, antistatic ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$).

Resistance: according to Chemical Resistance Chart.

Rinforzo Inserzioni tessili sintetiche ad alta resistenza.

Cavetti di rame inseriti.

Reinforcement High strength plies of synthetic cord. Built-in copper wires.

Copertura Gomma EPDM nera, antistatica ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), resistente all'abrasione, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, liscia, impronta tela.

Coverage EPDM rubber, black, smooth, antistatic ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), resistant to abrasion, ageing and weather, cloth finish.

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
599CHEMOTOP16X26	16	28	16	64	160	0,50
599CHEMOTOP19X30	19	31	16	64	190	0,54
599CHEMOTOP25X35	25	37	16	64	220	0,68
599CHEMOTOP30X42*	30*	42	10*	30	260	0,77
599CHEMOTOP32X44	32	44	16	64	260	0,86
599CHEMOTOP38X50	38	51	16	64	330	1,10
599CHEMOTOP40X54*	40*	54	10*	30	330	1,24
599CHEMOTOP45X59*	45*	59	10*	30	400	1,21
599CHEMOTOP51X65	51	67	16	64	410	1,80
599CHEMOTOP60X76*	60*	76	10*	30	450	2,10
599CHEMOTOP63X79	63	79	16	64	450	2,16

*Formibile nella versione 10 bar - *Available on version 10 bar

Resistenze chimiche secondo la tabella resistenze. I dati indicati si riferiscono ad impieghi a temperatura ambiente (+20°C). Altre dimensioni disponibili su richiesta.
 Chemical resistance acc. to Chemical Resistance Chart. Above technical data are based on application at room temperature (+20°C). Other sizes are available on request.

MARK: PLS CHEMITOP UPE/16 EN 12115

PLS CHEMISPIR UPE/16 - EN12115

TUBO PER PRODOTTI CHIMICI
HOSE FOR CHEMICALS



PLS CHEMISPIR UPE/16

Tubo per mandata e aspirazione prodotti chimici, EN 12115:2011
Multipurpose suction and delivery hose for chemicals, EN 12115:2011

Applicazione	Tubo multiuso per mandata e aspirazione di una vasta gamma di prodotti chimici aggressivi.
Application	Multipurpose suction and delivery hose for conveying a wide range of aggressive chemicals.
Temperatura	da -35°C a +100°C Resistenza vapore fino a 120°C per 30 minuti
Temperature	-35°C to +100°C Steam resistance up to 120°C for 30 minutes
Caratteristiche	Normalmente installato su autocisterne e piattaforme di scarico, raccomandato per applicazioni in laboratori chimici e industrie chimiche.
Features	Normally installed on tank trucks and unloading platforms, recommended for applications in chemical laboratories and industries.

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato	UMHW-PE (Polietilene ad altissimo peso molecolare). Neutro, liscio, antistatico ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$). Resistenza: secondo la Tabella delle Resistenze Chimiche.
Underlayer	UMHW-PE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene), neutral, smooth, antistatic ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$). Resistance: according to Chemical Resistance Chart.
Rinforzo	Inserzioni tessili sintetiche ad alta resistenza, spirale in acciaio. Cavetti di rame inseriti. Spirale doppia in acciaio.
Reinforcement	High tensile textile cord, galvanized steel helix, two crossing antistatic wires.
Copertura	Gomma EPDM nera, antistatica ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), resistente all'abrasione, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, liscia, impronta tela.
Coverage	EPDM rubber, black, smooth, antistatic ($R < 10^6 \Omega/\text{mt}$), resistant to abrasion, ageing and weather, cloth finish.

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	ASPIRAZIONE VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
599CHEMSPIR16X28*	16*	28	10*	30	-0,9	80	0,51
599CHEMSPIR19X31	19	31	16	64	-0,9	100	0,71
599CHEMSPIR25X37	25	37	16	64	-0,9	125	0,89
599CHEMSPIR30X42	30	42	16	64	-0,9	160	1,00
599CHEMSPIR32X44	32	44	16	64	-0,9	180	1,08
599CHEMSPIR38X52	38	51	16	64	-0,9	225	1,26
599CHEMSPIR40X52*	40*	54	10*	30	-0,9	225	1,42
599CHEMSPIR51X66	51	66	16	64	-0,9	275	1,90
599CHEMSPIR60X76	60	76	16	64	-0,9	300	2,33
599CHEMSPIR63X79	63	79	16	64	-0,9	320	2,37
599CHEMSPIR70X86*	70*	86	10*	30	-0,9	350	2,80
599CHEMSPIR75X81	75	91	16	64	-0,9	380	3,26
599CHEMSPIR80X96*	80*	96	10*	30	-0,9	400	3,18
599CHEMSPIR100X116	100	116	16	64	-0,9	500	4,11

*Formibile nella versione 10 bar - *Available on version 10 bar

Resistenze chimiche secondo la tabella resistenze. I dati indicati si riferiscono ad impieghi a temperatura ambiente (+20°C). Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Chemical resistance acc. to Chemical Resistance Chart. Above technical data are based on application at room temperature (+20°C). Other sizes are available on request.

MARK: PLS CHEMISPIR UPE/16 EN 12115

PLS CHEMFOOD UPE/16 FDA

TUBO PER PRODOTTI ALIMENTARI E CHIMICI
HOSE FOR FOOD AND CHEMICAL PRODUCTS

PLS CHEMFOOD UPE/16 FDA

Tubo per prodotti alimentari e chimici

Hose for food and chemical products



Applicazione

Tubo per mandata e aspirazione prodotti alimentari e chimici.

Application

Multipurpose delivery hose for food and chemicals.

Temperatura

da -30°C a $+100^{\circ}\text{C}$

Resistenza vapore fino a 120°C per 30 minuti

Temperature

-30°C to +100°C

Steam resistance up to 120°C for 30 minutes

Caratteristiche

Tubo per passaggio di prodotti alimentari, chimici e farmaceutici.

Aspirazione e mandata dei prodotti chimici corrosivi: acidi forti, solventi ad elevato tenore aromatico, solventi colorati ed ossigenati, idrocarburi aromatici ecc.

Features

Suction and delivery hose for transport of food, chemicals and pharmaceuticals.

Suction and delivery of corrosive chemical products: strong acids, solvents with a high aromatic content, colored and oxygenated solvents, aromatic hydrocarbons, etc.

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato

UPE. Bianco, liscio, resistente prodotti chimici, a norma FDA.

Resistenza: secondo la Tabella delle Resistenze Chimiche.

Underlayer

UPE. White, smooth, FDA compliant, resistant to wide range of chemicals.

Rinforzo

Spirale in acciaio. Inserzioni tessili sintetiche ad alta resistenza.
Spirale doppia di cavetti in rame.

Reinforcement

Galvanized steel Helix. High tensile textile cord, two crossing antistatic wires.

Copertura

Gomma EPDM nera, conduttiva, resistente all'abrasione, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, liscia, impronta tela.

Coverage

EPDM rubber, Black, conductive, smooth with cloth impression, weather, ozone and abrasion resistant.

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	MAX VUOTO VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
*599CHEMFOOD13X25	13	25	16	64	-	130	0,45
*599CHEMFOOD16X26	16	26	16	64	-	158	0,50
599CHEMFOOD19X31	19	31	16	64	0,9	95	0,68
599CHEMFOOD25X37	25	37	16	64	0,9	125	0,82
599CHEMFOOD32X44	32	44	16	64	0,9	160	1,03
599CHEMFOOD38X51	38	51	16	64	0,9	190	1,31
599CHEMFOOD51X67	51	67	16	64	0,9	255	2,08
599CHEMFOOD63X79	63	79	16	64	0,9	315	2,64

* Senza spirale metallica

* Without steel helix

MARK: PLS CHEMFOOD UPE/16 FDA

CHEMIKLER PTFE

TUBO PER PRODOTTI CHIMICI E CORROSIVI HOSE FOR CHEMICAL AND CORROSIVE PRODUCTS



CHEMIKLER PTFE

Tubo per prodotti chimici e corrosivi/Aspirazione e mandata
Hose for chemical and corrosive products/Transfer

Applicazione Aspirazione e mandata di prodotti chimici corrosivi: carburanti, solventi, oli ed altri prodotti chimici corrosivi ad eccezione del trifluoruro di fluoro, fluoro gas secco, di fluoruro di ossigeno, fosgene e metalli alcalini liquidi quali il sodio. Per le installazioni su camion cisterna, trasporti ferroviari su cisterne, mandata ed aspirazione in porti od installazioni costiere, impianti mobili o fissi nelle industrie chimiche, farmaceutiche e simili. Specialmente studiato per utilizzazione in zone ATEX.

Application Suction and discharge of corrosive chemicals: fuels, solvents, oils and corrosive chemicals except chlorine trifluoride, fluorine gas dry, oxygen difluoride, phosgene and molten alkalis metals such as sodium. For road and rail tankers, unloading bays as well as mobile and fixed installations in chemical, pharmaceutical, and allied industries. Specially designed for use in ATEX zones.

Temperatura -40°C a +150°C
Temperature -40°C to +150°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato PTFE resistente ai prodotti chimici, nero, liscio
Underlayer chemical resistant PTFE, black, smooth

Rinforzo filo sintetico con spirale in acciaio annegata nella parete
Reinforcement synthetic textile with embedded steel helix

Copertura EPDM resistente ai prodotti chimici ed alle condizioni atmosferiche, nero, aspetto impronta tela
Coverage chemical and weather resistant EPDM, black, fabric impression

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	SPESSORE THICKNESS mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m	LUNGH. LENGTH m
599CHEMIKLERPTFE19	19	31	6	16	64	200	0,78	40
599CHEMIKLERPTFE25	25	37	6	16	64	225	0,93	40
599CHEMIKLERPTFE38	38	51	6,5	16	64	350	1,38	40
599CHEMIKLERPTFE50	50	66	8	16	64	400	1,96	40

PLS STEAM 18 BAR

TUBO PER VAPORE A 210°C
STEAM HOSE FOR 210°C



PLS STEAM 18 BAR

Tubo per vapore a 210°C

Steam hose for 210°C

Applicazione tubo cord metallico per vapore saturo, ad una pressione massima di 18 bar, utilizzato nell'industria chimica, petrolchimica ed applicazioni industriali in genere. Non idoneo per pultrici a vapore. Il tubo può essere utilizzato per picchi di vapore surriscaldato a 230°C e a 18 bar. Attenzione: l'uso del vapore surriscaldato diminuisce la durata di vita del tubo. Per una durata maggiore drenare sempre dopo l'uso

Application *steel cord hose for saturated steam at a maximum working pressure 18 bar (261 psi), used in the chemical industry, petrochemical and industrial applications in general. Not recommended for steam cleaner. The hose can be used for peaks of superheated steam at 230°C and at 18 bar. Attention: the use of superheated steam reduces the hose life. For longer life drain after use*

Temperatura da -40°C a +210°C

Temperature -40°C to +210°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tipo prodotto a mandrino

Type	mandrel built
-------------	---------------

Sottostrato nero, liscio, in gomma IIR, resistente al vapore saturo

Underlayer *black, smooth, IIR rubber, resistant to saturated steam*

Rinforzo inserzioni di fili d'acciaio

Reinforcement inserts of steel wire

Copertura rossa, liscia microforata (ad impressione tela), in gomma EPDM con ottima resistenza alle temperature elevate, agli agenti atmosferici, all'abrasione e all'invecchiamento

Coverage red, pin pricked, smooth (wrapped finish), EPDM rubber with excellent resistance to high temperatures, weathering, abrasion, and ageing

CODICE CODE	DI ID inch	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
203STEAM13	1/2"	13	25	18	180	65	0,53
203STEAM19	3/4"	19	31	18	180	95	0,70
203STEAM25	1"	25	37	18	180	125	0,90
203STEAM32	1 1/4"	32	46	18	180	160	1,35
203STEAM38	1 1/2"	38	54	18	180	190	1,75
203STEAM51	2"	51	65	18	180	250	2,30

MARK: PLS STEAM 18Bar

MULTIKLER

SOLVENTI, VERNICI E LACCHE
CHEMICALS, PAINTS AND LACQUER



MULTIKLER

Solventi, vernici e lacche

Chemicals, paints and lacquer

Applicazione linee di servizio a pressione per vernici a base di benzene, toluene e xylene, lacca vernici trasparenti ed altri prodotti chimici. Idoneo anche per impianti di verniciatura industriale

Application *pressure service line for benzene, toluene and xylene based paints, lacquer, varnish and certain chemicals. Also for industrial paint spray equipment*

Temperatura da -20°C a +100°C

Temperature *-20°C to +100°C*

Vantaggi rivestimento resistente sia all'abrasione che ai prodotti chimici corrosivi.

Advantages *Non contiene silicone. Sottostrato antistatico*
hose cover resistant both to abrasion and to corrosive chemicals. Free from silicone. Antistatic tube

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato NBR resistente alle pitture a base di solventi, nero, liscio

Underlayer *solvent paints resistant NBR, black, smooth*

Rinforzo filo sintetico

Reinforcement *synthetic textile*

Copertura NBR/PVC resistente agli oli ed alle condizioni atmosferiche, verde, liscio

Coverage *oil and weather resistant NBR/PVC, green, smooth*

Proprietà elettriche sottostrato antistatico, $R < 10^6 \Omega/m$

Electrical properties *antistatic tube, $R < 10^6 \Omega/m$*

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
226PYT10006	6	12,6	20	60	60	0,14
226PYT10008	8	15	20	60	70	0,17
226PYT10010	10	17,5	20	60	90	0,24
226PYT10013	13	21	20	60	110	0,28
226PYT10015	16	25	20	60	130	0,38

PLS MULTI 20 ANTISTATIC

TUBO MULTIUSO PER ACQUA CALDA E PRODOTTI CHIMICI
HOT WATER AND MULTIPURPOSE CHEMICALS



PLS MULTI 20 ANTISTATIC

Tubo multiuso per acqua calda e prodotti chimici
Hot water and multipurpose chemicals

Applicazione tubo multiuso, con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Ottimo per aria, acqua calda / fredda e molti altri prodotti chimici. Sottostrato e rivestimento conduttivo
Application *multi-purpose hose, with very good ageing. Suitable for air, cold / hot water and many other chemical products. Conductive coating and underlayer*

Temperatura da -40°C a +120°C
Temperature *-40°C to +120°C*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato EPDM, nero, liscio. Conduttivo $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 106 \Omega/\text{lg}$)
Underlayer *EPDM, black, smooth. Conductive $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 106 \Omega/\text{lg}$)*

Rinforzo filo sintetico
Reinforcement *synthetic textile*


Copertura EPDM, nero, liscio. Conduttivo $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 106 \Omega/\text{lg}$)
Coverage *EPDM, black, smooth. Conductive $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 106 \Omega/\text{lg}$)*

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
226MULTI20HOT06	6	13	20	80	40	0,14
226MULTI20HOT08	8	15	20	80	50	0,17
226MULTI20HOT10	10	17	20	80	60	0,19
226MULTI20HOT13	13	21	20	80	80	0,28
226MULTI20HOT16	16	24	20	80	100	0,33
226MULTI20HOT19	19	28	20	80	115	0,43
226MULTI20HOT25	25	35	20	80	150	0,61

MARK: PLS MULTI 20 ANTISTATIC - W.P. 20 Bar - 120°C - BS ISO 2878

TUBO PER ASPIRAZIONE ALTA PUREZZA
HOSE FOR SUCTION HIGH PURITY

Hose for suction high purity



Compliance: FDA, BfR, E.P. 3.1.9. (European Pharmacopoeia).

Translucent silicone rubber (code SILICONE-3362PT), odourless and tasteless, pharmaceutical and food quality.



PLASTORGOMMA®
SERVICE

PLS SILTEX-PHARM

TUBO PER ASPIRAZIONE ALTA PUREZZA HOSE FOR SUCTION HIGH PURITY



PLS SILTEX-PHARM

Tubo per aspirazione alta purezza

Hose for suction high purity

- Applicazione** Tubo in silicone catalizzato al platino, progettato per trasferimento di prodotti ad elevata purezza. Normalmente impiegato nell'industria farma-cosmetica, biotecnologica ed alimentare. Applicazione in mandata: sconsigliato l'uso in aspirazione. Tubo conforme al Reg. EC 1935/2004. Autoclavabile.
- Application** *Platinum-cured silicone hose, designed for conveying high-purity products. It is normally used in the pharmaceutical, cosmetic, biotech and food industry. Delivery hose, not recommended for suction. Hose in accordance with EC 1935/2004. Autoclavable.*
- Temperatura** da -60°C a +180°C
- Temperature** -60°C to +180°C

CARATTERISTICHE

- Sterilizzazione** Con vapore fino a +135 C o, in alternativa, con radiazioni cobalto o argon.
- Sterilization** *Sterilization with steam up to +135 C or, as an alternative, cobalt or argon radiations.*
- Normativa** Sottostrato e copertura: USP Class VI, 3A, Standard FDA, European Pharmacopoeia 3.1.9, Raccomandazioni BfR XV, ISO 10993-4, -11, non citotossico secondo ISO 10993-Part 5, ICH Q3D.
- Standards** *Tube and cover: USP Class VI, 3A, FDA Standards, European Pharmacopoeia (E.P. 3.1.9.), BfR Recommendation XV, ISO 10993-4, -11, non-cytotoxic according to ISO 10993-Part 5.*

COSTRUZIONE

- Sottostrato** Silicone catalizzato al platino, di grado farmaceutico ed alimentare, di colore chiaro, inodore, insapore, speculare, liscio.
- Underlayer** *Platinum-cured silicone rubber, pharmaceutical and food quality, light colour, odourless and tasteless, mirror smooth.*
- Rinforzo** Inserzioni tessili sintetiche.
- Reinforcement** *Plies of synthetic cord.*
- Copertura** Silicone catalizzato al platino, di grado farmaceutico ed alimentare, di colore chiaro, inodore, insapore, speculare, liscio.
- Coverage** *Platinum-cured silicone rubber, pharmaceutical and food quality, light colour, odourless and tasteless, mirror smooth.*

CODICE CODE	DI ID inc	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT g/m
337SILPHARM316	3/16"	4,72	11,35	15	45	35	106
337SILPHARM14	1/4"	6,35	13,03	15	45	40	124
337SILPHARM516	5/16"	7,93	14,61	12	36	45	147
337SILPHARM38	3/8"	9,52	16,32	12	36	50	175
337SILPHARM12	1/2"	12,70	20,10	10	30	65	237
337SILPHARM58	5/8"	15,87	24,37	8	24	75	330
337SILPHARM34	3/4"	19,05	27,91	8	24	80	415
337SILPHARM1	1"	25,40	34,50	5	15	120	513
337SILPHARM114	1 1/4"	31,75	40,80	4	12	150	617

MARK: PLS SILTEX-PHARM

BERGALAV

PULIZIA IN AMBIENTE ALIMENTARE
CLEANING IN FOOD PLANTS

BERGALAV

Pulizia in ambiente alimentare

Cleaning in food plants

Applicazione per lavaggio ad acqua calda nell'industria agroalimentare, è possibile l'utilizzo di vapore a +160°C solo in via occasionale e per poco tempo

Application for hot water cleaning in food processing plants with possible occasional use with steam up to 160°C

Temperatura -30°C +160°C
Temperature -30°C to +160°C

Vantaggi tubo molto flessibile con ottimo raggio di curvatura. Studiato per arrotolatori, resistente all'attorcigliamento. Non contiene ftalati

Advantages highly flexible.
Specially adapted to keep round on reels.
Contains no phthalate

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato EPDM di qualità alimentare, bianco, liscio
Underlayer food grade quality EPDM, white, smooth

Rinforzo filo sintetico
Reinforcement synthetic textile

Copertura EPDM resistente agli agenti atmosferici, blu, liscio
Coverage weather resistant EPDM, blue, smooth

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI NON SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
231GAMBWB010	10	18	10	30	75	0,25
231GAMBWB013	13	22	10	30	95	0,35
231GAMBWB016	16	25	10	30	110	0,41
231GAMBWB019	19	29	10	30	135	0,54
231GAMBWB025	25	36	10	30	180	0,74

PLS MILKFLEX FDA

TUBO PER MANDATA E ASPIRAZIONE DI LATTE E DEI SUOI DERIVATI
SUCTION AND DELIVERY HOSE FOR MILK AND DAIRY PRODUCTS

PLS MILKFLEX FDA

Tubo per mandata e aspirazione di latte e dei suoi derivati

Suction and delivery hose for milk and dairy products



Applicazione tubo spiralato liscio, particolarmente indicato per mandata e aspirazione di latte e dei suoi derivati liquidi

Application *hardwall hose, particularly suitable for suction and delivery of milk and liquid dairy products and hot air at +140°C*

Temperatura da -40°C a +120°C

Temperature -40°C to +120°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tipo prodotto a mandrino

Type mandrel built

Sottostrato bianco, liscio, in gomma sintetica di qualità alimentare, insapore e inodore

Underlayer *white, smooth, food quality, taste free and odourless synthetic rubber*

Rinforzo	tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata
Reinforcement	high strength synthetic cord and helix wire

Copertura blu, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici


Coverage blue, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, abrasion and weathering resistant

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
337MILKSERVLL20	20	32	10	30	60	0,66
337MILKSERVLL25	25	37	10	30	75	0,78
337MILKSERVLL32	32	44	10	30	100	1,01
337MILKSERVLL38	38	50	10	30	120	1,16
337MILKSERVLL40	40	53	10	30	130	1,33
337MILKSERVLL50	51	64	10	30	170	1,84
337MILKSERVLL63	63,5	76,5	10	30	250	2,23
337MILKSERVLL76	76	90	10	30	300	2,87
337MILKSERVLL102	102	117	10	30	400	3,86

MARK: PLS MILKFLEX FDA 10Bar

PLS WINEFLEX 10 FDA

PRODOTTI ALIMENTARI NON GRASSI
NON FATTY FOODS

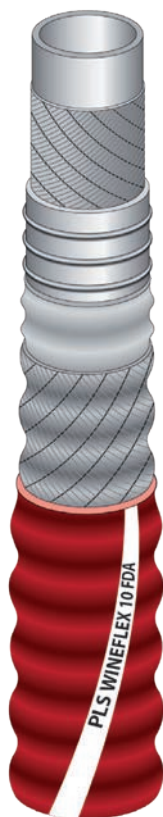

PLS WINEFLEX 10 FDA

Prodotti alimentari non grassi. Copertura termoplastica.

EASYSHELL SYSTEM

Non fatty foods. Thermoplastic cover.

EASYSHELL SYSTEM

Applicazione tubo spiralato ondulado, flessibile e leggero, per aspirazione e mandata di vini pregiati e alcool a 96°. Copertura a basso attrito
Application *hardwall corrugated hose, lightweight and flexible, for the suction and delivery of vintage wines and alcohols at 96°. Low friction cover*

Temperatura da -35°C a +95°C
Temperature -35°C to +95°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Sottostrato bianco, liscio, in gomma EPDM di qualità alimentare insapore, inodore. Nessuna presenza di ftalati

Underlayer *EPDM white, smooth, food quality, taste free and odourless IIR rubber. Contains no phthalates*

Rinforzo tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata
Reinforcement *high strength synthetic cord plus steel helix wire*

Copertura rossa ondulata, traslucida in gomma EPDM a basso coefficiente d'attrito, resistente agli agenti atmosferici
Coverage *red, corrugated, translucent thermoplastic material with low friction coefficient, weathering resistant*

Norme FDA, EC1935-2004 approval.
Standards

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	ASPIRAZIONE VACUUM bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT kg/m
231ENOR025	25	37	10	30	0,9	75	0,78
231ENOR032	32	44	10	30	0,9	95	0,92
231ENOR038	38	50	10	30	0,9	114	1,07
231ENOR040	40	52	10	30	0,9	120	1,12
231ENOR050	51	65	10	30	0,9	153	1,65
231ENOR063	63	77	10	30	0,9	189	2,02
231ENOR076	76	92	10	30	0,9	228	2,80
231ENOR080	80	96	10	30	0,9	240	3,34
231ENOR100	102	116	10	30	0,9	306	4,11

MARK: PLS WINEFLEX 10 FDA





TUBI TERMOPLASTICI THERMOPLASTIC HOSES



LIGHTFLEX



LIGHTFLEX

Applicazione tubo per aspirazione e passaggio aria, polveri, segature e trucioli. Indicato anche per lo scarico delle condense nel condizionamento e nella protezione di cavidotti in rame negli impianti gas.

Application hose for suction and delivery of air, dust, sawdust, wood shaving

Temperatura da -15°C a +50°C

Temperature -15°C to +50°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo spiralato in PVC dotato di spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto

Tube PVC spiral hose with reinforcement spiral in a shock resistant rigid PVC



REACH
conforme
REACH
compliant

RoHS
conforme
RoHS
compliant

Senza IPA
PAH free

Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	SPESSORE THICKNESS mm	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
252EOL0019	19	2,4	3	19	50	110
252EOL0025	25	2,5	3	25	50	140
252EOL0030	30	2,7	3	30	50	200
252EOL0032	32	2,7	3	32	50	220
252EOL0035	35	2,8	3	35	50	240
252EOL0038	38	3,1	3	38	50	270
252EOL0040	40	3,2	3	40	50	280
252EOL0045	45	3,2	3	45	50	360
252EOL0050	50	3,6	3	50	50	450
252EOL0060	60	4,2	2	60	50	540
252EOL0070	70	4,2	2	70	50	640
252EOL0076	76	4,3	2	76	50	690
252EOL0080	80	4,7	2	80	50	780
252EOL0090	90	4,7	2	90	50	900
252EOL0100	100	4,8	2	100	30	990
252EOL0110	110	4,8	1	110	30	1160
252EOL0120	120	5,0	1	120	30	1200
252EOL0125	125	5,1	1	125	30	1310
252EOL0130	130	5,3	1	130	30	1400
252EOL0140	140	5,5	1	140	30	1550
252EOL0150	150	5,8	1	150	30	1670
252EOL0160	160	5,9	1	160	20	1950
252EOL0180	180	6,1	2,5	180	20	2088
252EOL0200	200	6,1	2,5	200	20	2278
252EOL0250	250	6,3	2	250	10	3182
252EOL0300	300	6,5	1,5	300	10	3894

VENFLEX PU LD



VENFLEX PU LD

Applicazione tubo per aspirazione di polveri e fumi con proprietà antiabrasive. Utilizzato in impieghi non particolarmente gravosi. Molto flessibile e durevole.

Application hose for dust suction with anti-abrasive properties

Temperatura da -35°C a +70°C
Temperature -35°C to +70°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo spiralato in PU base estere o etere su richiesta, con spirale di rinforzo in P C rigido anti urto. Interno liscio

Tube spiral hose made with esterbased PU and a rigid shock-resistant PVC reinforcement spiral.



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	SPESSORE THICKNESS mm	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
240EOLPU0020	20	2,2	3	20	20	110
240EOLPU0025	25	2,2	3	25	20	136
240EOLPU0030	30	2,5	3	30	20	164
240EOLPU0032	32	2,5	3	32	20	175
240EOLPU0035	35	2,6	3	35	20	190
240EOLPU0038	38	2,7	3	38	20	200
240EOLPU0040	40	2,8	3	40	20	230
240EOLPU0045	45	2,9	3	45	20	270
239EOLPUE0050	50	3,2	3	50	20	310
239EOLPUE0060	60	3,4	2	60	20	390
240EOLPU0070	70	3,7	2	70	20	500
240EOLPU0076	76	3,8	2	76	20	550
239EOLPUE0080	80	3,9	2	80	20	590
239EOLPUE0090	90	4,2	2	90	20	690
239EOLPUE0100	100	4,3	2	100	20	800
240EOLPU0110	110	4,5	1	110	20	980
239EOLPUE0120	120	4,6	1	120	20	1000
240EOLPU0127	127	4,7	1	125	20	1100
240EOLPU0130	130	4,8	1	130	20	1150
240EOLPU0140	140	4,9	1	140	20	1280
239EOLPUE0150	150	5,0	1	150	20	1450
240EOLPU0160	160	5,9	2	160	20	1386
240EOLPU0180	180	6,1	2	180	20	1634
240EOLPU0200	200	6,1	2	200	20	1965
240EOLPU0250	250	6,3	2	250	10	2950
240EOLPU0300	300	6,5	1	300	10	3562

AIR PU-CU - ANTISTATIC



AIR PU-CU - ANTISTATIC

Applicazione tubo per aspirazione e trasporto di materiale abrasivo, segatura, cereali, grano, polveri, scarti di lavorazione nelle industrie dove è richiesta la messa a terra di elettricità statica.

Application suction and transportation of abrasive materials, sawdust, cereals, grains, powders, processing scraps in industries where grounding of static electricity is required

Temperatura da -30°C a +80°C
Temperature -30°C to +80°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo poliuretano-poliestere con spirale PVC non deformabile e filoramato per la più alta resistenza all'abrasione.
Resistente agli agenti atmosferici e a vari prodotti chimici.
Antistatico (tramite la messa a terra del filo in rame)

Tube polyurethane poliester hose with non-deformable rigid PVC spiral and copper wire. Highest resistant to abrasion. Resists atmospheric agents and various chemical products. Antistatic (connecting the copper thread to mass)

Norme conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 1935/2004 e REG. UE 10/2011 relativa al contatto con prodotti alimentari. Prodotto in conformità a UNE-EN ISO 3994

Standards suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with dry foodstuff. Manufactured in accordance to UNE-EN ISO 3994

CODICE CODE	DI ID	SPESSORE THICKNESS	VUOTO VACUUM	LUNG. LENGTH	PESO WEIGHT
	mm	mm	mH ₂ O	m	g/m
241EOLPUA030	30	0,30	3	25	214
241EOLPUA032	32	0,30	3	25	236
241EOLPUA038	38	0,30	3	25	270
241EOLPUA040	40	0,30	3	25	284
241EOLPUA045	45	0,30	3	25	320
241EOLPUA050	50	0,30	3	25	346
241EOLPUA060	60	0,30	3	25	428
241EOLPUA063	63	0,35	3	25	484
241EOLPUA070	70	0,35	3	25	538
241EOLPUA076	76	0,35	3	25	590
241EOLPUA080	80	0,35	3	25	640
241EOLPUA090	90	0,40	3	2	750
241EOLPUA100	100	0,40	3	25	864
241EOLPUA102	102	0,45	3	25	860
241EOLPUA120	120	0,45	3	25	988
241EOLPUA140	140	0,50	2	25	1316
241EOLPUA150	150	0,50	2	20	1362
241EOLPUA160	160	0,50	2	20	1492
241EOLPUA200	200	0,50	2	20	2220
241EOLPUA250	250	0,50	2	10	3212
241EOLPUA300	300	0,50	2	10	3736

TUBO PU FLEX 0.4

PU FLEX 0.4 HOSE

PU-R 0,4

Applicazione Tubo per passaggio di polveri. Particolarmente indicato per l'industria del legno. Il tubo può essere prodotto in poliuretano a base etere (resistente all'idrolisi e agli attacchi microbici).

Application Powder passage tube. Particularly suitable for the wood industry. The tube can be produced in ether-based polyurethane (resistant to hydrolysis and microbial attacks).


Temperatura da -40°C a +90°C (+125°C punte)

Temperature -40°C to +90°C (peaks +125°C)

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato (sp. 0,40 mm); trasparente.

Tube ester-based polyurethane tube reinforced with a copper-plated steel spiral (0.40 mm thick); transparent.



ESEMPIO CODICE

CODE EXAMPLE

247PU04FLEX040

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
40	0,4	154	40	0,30	0,6	20
50	0,4	191	50	0,30	0,6	20
60	0,4	227	60	0,20	0,4	20
75	0,4	323	75	0,20	0,4	20
80	0,4	338	80	0,15	0,3	20
90	0,4	351	90	0,15	0,3	20

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
100	0,4	364	100	0,15	0,3	15
120	0,4	435	120	0,10	0,2	15
150	0,4	666	150	0,10	0,2	15
200	0,4	764	200	0,05	0,1	10
250	0,4	1163	250	0,02	0,05	10
300	0,4	1394	300	0,02	0,05	10

TUBO PU FLEX 0.6

PU FLEX 0.6 HOSE

PU-R 0,6

Applicazione Tubo per passaggio di polveri abrasive. Particolarmente indicato per l'industria del legno, della ventilazione e della ceramica.

Application Tube for the passage of abrasive powders. Particularly suitable for the wood, ventilation and ceramic industry.


Temperatura da -40°C a +90°C (+125°C punte)

Temperature -40°C to +90°C (peaks +125°C)

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo Il tubo può essere prodotto in poliuretano a base etere (resistente all'idrolisi e agli attacchi microbici); trasparente.

Tube The tube can be produced in ether-based polyurethane (resistant to hydrolysis and microbial attacks), transparent.



ESEMPIO CODICE

CODE EXAMPLE

247PU06FLEX040

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
40	0,6	228	40	0,35	0,7	20
50	0,6	282	50	0,35	0,7	20
60	0,6	337	60	0,25	0,6	20
75	0,6	462	75	0,25	0,6	20
80	0,6	492	80	0,15	0,4	20
90	0,6	552	90	0,15	0,4	20

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
100	0,6	569	100	0,15	0,4	15
120	0,6	680	120	0,10	0,3	15
150	0,6	848	150	0,10	0,3	15
200	0,6	1170	200	0,05	0,2	15
250	0,6	1459	250	0,02	0,1	10
300	0,6	1855	300	0,02	0,1	10

TUBO PU FLEX 1.0

PU FLEX 1.0 HOSE

PU-R 1,0

Applicazione

Tubo per passaggio di polveri o materiali altamente abrasivi utilizzato in molteplici settori industriali.

Application

Tube for the passage of dust or highly abrasive materials used in many industrial sectors.

Temperatura

da -40°C a +90°C (+125°C punte)

Temperature

-40°C to +90°C (peaks +125°C)


COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo

tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. (sp. 1 mm); trasparente.

Tube

ester-based polyurethane tube reinforced with a copper-plated steel spiral. (thickness 1 mm); transparent.



ESEMPIO CODICE

CODE EXAMPLE

247PU10FLEX040

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
40	1,0	350	33	0,45	1,25	10/15
50	1,0	410	42	0,18	1,2	10/15
60	1,0	470	52	0,3	1,15	10/15
75	1,0	610	67	0,225	1,05	10/15
80	1,0	650	72	0,2	1,05	10/15
90	1,0	800	86	0,23	0,85	10/15

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
100	1,0	950	93	0,23	0,70	10/15
120	1,0	1080	113	0,2	0,65	10/15
150	1,0	1250	145	0,15	0,45	10/15
200	1,0	1870	195	0,10	0,30	10/15
250	1,0	2350	247	0,09	0,25	10/15
300	1,0	3080	297	0,07	0,20	10/15

TUBO PU FLEX 1.5

PU FLEX 1.5 HOSE

PU-R 1,5

Applicazione

Tubo per passaggio di polveri o materiali altamente abrasivi. Particolarmente indicato per trasporto granuli nel settore plastico, industria della ceramica.

Application

Tube for the passage of dust or highly abrasive materials. Particularly suitable for conveying granules in the plastic sector, ceramic industry.

Temperatura

da -40°C a +90°C (+125°C punte)

Temperature

-40°C to +90°C (peaks +125°C)

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo

Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato; trasparente.

Tube

Polyester tube with an ester base reinforced with a copper-plated steel spiral;



ESEMPIO CODICE

CODE EXAMPLE

247PU15FLEX040

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
40	1,5	560	60	0,70	2,3	10/15
50	1,5	670	75	0,55	1,9	10/15
60	1,5	790	900	0,55	1,8	10/15
75	1,5	980	112	0,50	1,2	10/15
80	1,5	1090	120	0,45	1,2	10/15
90	1,5	1230	135	0,45	1,1	10/15

Ø mm	SPESSORE THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO ROLL LENGTH m
100	1,5	1260	150	0,40	1,1	10/15
120	1,5	1420	180	0,30	0,9	10/15
150	1,5	1820	225	0,20	0,7	10/15
200	1,5	2920	300	0,15	0,5	10/15
250	1,5	5050	525	0,09	0,3	10/15
300	1,5	4310	450	0,09	0,3	10/15

AIRFIBER

AIRFIBER

Applicazione	aspirazione fumi, gas e vapori. Ventilazione ed aerazione. Condizionamento navale e civile
Application	fumes suction, gas and steam, ventilation and areation. Naval and civil conditioning
Temperatura	da -20°C a +90°C (+120°C punte)
Temperature	-20°C to +90°C (peaks +120°C)



COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile realizzato con tessuto in poliammide spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico. La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento; grigio; lunghezza: 10 metri

Tube flexible hose made by polyamide fabric coated with PVC or bothsides, integrate armonic spiral. Ideal for use on all ventilation and air suction applications, even with moving parts; grey; lenght: 10 mt

Certificazioni reazione al fuoco
Certification fire reaction

Fornibile fino al diametro 600 mm
Available up to d. 600mm

CODICE CODE	Ø mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE bar	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT g/m
310AIRFI040	40	0,90	0,24	25	120
310AIRFI050	50	0,80	0,20	35	145
310AIRFI060	60	0,80	0,16	42	170
310AIRFI070	70	0,70	0,14	49	198
310AIRFI080	80	0,60	0,10	56	227
310AIRFI100	100	0,50	0,09	70	285
310AIRFI120	120	0,50	0,08	85	342
310AIRFI150	150	0,25	0,06	105	427
310AIRFI160	160	0,20	0,06	110	527
310AIRFI180	180	0,20	0,06	130	590
310AIRFI200	200	0,20	0,05	140	660

TUBO TPE

TPE HOSE



TUBO TPE - TPE HOSE

Tubo per alte temperature Hose for high temperatures

Applicazione Aspirazione di fumi e gas chimici anche sotto influenza meccanica, condizionamento dell'aria, costruzione di veicoli
Application Suction of chemical fumes and gases even under mechanical influence, air-conditioning, vehicle construction

Temperatura da -40°C a +150°C
Temperature -40°C to +150°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo Ottima resistenza chimica ai fumi di acidi e solventi, resistente ai raggi UV e all'ozono, ha dimostrato la resistenza, sopporta una forte flessione
Tube Very good chemical resistance to fumes of acids and solvents, UV and ozone resistant, rot-proved, withstands severe flexing


Caratteristiche colore: nero - pezzature: 6,10 e 15 metri standard
Characteristics colour: black - lenght: 6,10 and 15 mts

CODICE CODE	Ø mm	PESO WEIGHT kg/m	SPESSORE THICKNESS mm	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	MASSIMO PRESSIONE MAX. WORK. PRESS. bar	MASSIMO VUOTO MAX. VACUUM mH ₂ O
599KLEGAIN41	40	0,16	0,4	40	0,35	0,15
599KLEGAIN51	50	0,21	0,4	50	0,35	0,10
599KLEGAIN60	60	0,25	0,4	60	0,35	0,08
599KLEGAIN70	70	0,29	0,4	70	0,30	0,08
599KLEGAIN75	75	0,31	0,4	75	0,20	0,07
599KLEGAIN80	80	0,33	0,4	80	0,20	0,06
599KLEGAIN102	100	0,56	0,4	100	0,15	0,05
599KLEGAIN120	120	0,67	0,4	120	0,15	0,04

Altre misure a richiesta.
Further diameters
available upon request.

P8-NEOPRENE

P8-NEOPREN

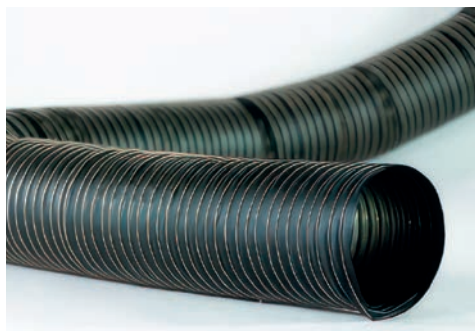

P8-NEOPRENE - P8-NEOPREN

Tubo per alte temperature

Hose for high temperatures

Applicazione aspirazione e ventilazione industriale. Raffreddamento apparati elettronici e sale macchine navi. Aspirazione aria diesel, riscaldamento per autoveicoli

Application *suction and industrial ventilation*

Temperatura da -55°C a +150°C

Temperature *-55°C to +150°C*

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, cordoncino esterno in fibra di vetro

Tube *flexible hose made with a layer of fiber fabric neopren coated, copper steel internal spiral, fiber glass external cord*

Caratteristiche colore: nero - pezzature: 4 metri standard

Characteristics *colour: black - lenght: 4 mts*

CODICE CODE	Ø mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	DEPRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING DEPRESSURE mm/c.a.	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	PESO WEIGHT g/m
343NE0025	25	1,6	5100	8	120
343NE0038	38	1,3	5000	12	168
343NE0045	44	1,2	4500	14	195
343NE0050	51	1,2	4300	16	250
343NE0064	63	1,1	4000	20	300
343NE0076	76	1,1	3400	25	410
343NE0089	89	1,0	3000	29	490
343NE0102	102	0,9	2600	35	650
343NE0127	127	0,8	1700	46	800
343NE0150	152	0,7	1400	50	980
343NE0180	180	0,6	1100	60	1190
343NE0203	203	0,5	700	68	1330
343NE0250	250	0,4	450	100	1650
343NE0305	305	0,1	300	116	2000

Fornibili altre misure a richiesta
More sizes available on request

Disponibile nella versione con doppia parete
Available double wall version

ALIFLEX



ALIFLEX - ALIFLEX SUPERFLEX YELLOW



Applicazione tubo per aspirazione e mandata in bassa pressione di liquidi alimentari
Application *Hose for suction and delivery of food liquids at low pressure*

Temperatura da -10°C a +60°C
Temperature -15°C to +60°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo spiralato in PVC liscio internamente e corrugato esternamente con specifici additivi anti UV per un'ottima resistenza all'invecchiamento
Tube *spiral PVC hose, smooth inside and corrugated outside*



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
276NET0020	20	25,6	7	21	6	100	50	210
276NET0025	25	31,00	7	21	6	120	50	280
276NET0030	30	36,40	7	21	6	140	50	350
276NET0032	32	38,40	7	21	6	160	50	370
276NET0035	35	41,60	7	21	6	170	50	425
276NET0038	38	44,80	6	18	6	190	50	470
276NET0040	40	47,00	6	18	6	200	50	510
276NET0045	45	52,20	6	18	6	230	50	570
276NET0050	51	58,80	6	18	6	250	50	730
276NET0055	55	63,00	6	18	6	280	50	800
276NET0060	60	68,40	6	18	6	320	50	900
276NET0063	63	71,40	5	15	6	330	50	970
276NET0070	70	79,00	5	15	6	360	50	1125
276NET0076	76	85,40	5	15	6	400	25	1270

AGROFLEX LD



AGROFLEX LD

Applicazione	tubo per aspirazione e mandata in bassa pressione di liquidi, polveri, granaglie e liquidi alimentari
Application	<i>hose for low-pressure suction and delivery of liquids, dusts, cereals and food liquids passage</i>
Temperatura	da -10°C a +60°C
Temperature	<i>-10°C to +60°C</i>

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo	tubo spiralato in PVC liscio internamente e corrugato esternamente
Tube	<i>smooth inside and corrugated outside</i>



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo
10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation
10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
262SATA0019	19	24,20	6	18	6	100	50	180
262SATA0020	20	25,20	6	18	6	100	50	190
262SATA025	25	30,60	6	18	6	130	50	250
262SATA032	32	38,00	6	18	6	170	50	330
262SATA038	38	44,40	5	15	6	210	50	420
262SATA040	40	46,40	5	15	6	220	50	460
262SATA045	45	52,00	5	15	6	260	50	530
262SATA050	50	57,60	5	15	6	280	50	660
262SATA0051	51	58,60	5	15	6	290	50	700
262SATA060	60	68,20	4	12	5	350	50	840
262SATA063	63	71,20	4	12	5	370	50	900
262SATA076	76	85,00	4	12	5	530	50	1150
262SATA080	80	89,40	3	12	4	570	50	1250
262SATA090	90	100,00	3	9	4	630	30	1550
262SATA100	100	110,20	3	9	4	680	30	1800
262SATA127	125	137,00	2	6	3	780	20	2800
262SATA150	150	164,20	2	6	3	880	20	3800

MULTIFLEX



MULTIFLEX

Applicazione tubo per uso gravoso in agricoltura. Resistente all'abrasione, Multiflex è ideale per aspirazione e mandata di liquami, ed è adatto per essere installato su carri botte e automezzi per spurgo fognatura e pozzi neri

Application *heavy-duty hose for agricultural use. Resistant to abrasion, FITT Multiflex is ideal for the suction and delivery of sewage, and is suitable for installation in tank trucks, sewage trucks and cesspools*

Temperatura da -40°C a +55°C
Temperature -40°C to +55°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto
Tube *PVC hose with reinforcement spiral in rigid shockresistant PVC*



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
325ARISE051	51	61,60	5	15	9	190	50	1045
325ARISE060	60	71,00	5	15	9	220	50	1188
325ARISE063	63	74,00	5	15	9	230	50	1320
325ARISE070	70	81,60	4	12	9	260	50	1570
325ARISE076	76	88,00	4	12	9	280	50	1650
325ARISE080	80	92,60	4	12	9	290	50	1830
325ARISE090	90	103,00	4	12	9	330	30	2138
325ARISE102	102	115,60	4	12	9	370	30	2565
325ARISE110	110	124,80	3	9	9	400	30	2950
325ARISE063	120	135,60	3	9	9	440	20	3450
325ARISE127	127	147,80	3	9	9	460	20	3705
325ARISE152	152	169,80	3	9	9	550	20	4990

OILFLEX



OILFLEX

Applicazione tubo per uso industriale e agricolo indicato per il travaso di oli e carburanti agricoli
Application hose for industrial and agricultural use suitable for the decanting oils and agricultural fuels

Temperatura da -20°C a +60°C
Temperature -20°C to +60°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo spiralato in PVC e gomma nitrilica con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto
Tube PVC and nitrile rubber spiral hose with reinforcement spiral in rigid shock-resistant PVC

Caratteristiche realizzato con una speciale formulazione resistente agli oli, FITT Oilflex è ideale per il travaso di oli e carburanti da autocisterne e serbatoi di stoccaggio
 • Elevata resistenza all'aggressione chimica
 • Elevata resistenza all'abrasione interna ed esterna

Characteristics made with a special oil-resistant formulation, FITT Oilflex is ideal for transferring oils and fuels from tanker trucks and storage tanks
 • High chemical aggression resistance.
 • High internal and external abrasion resistance



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
325OILFLEX050	51	61,2	6	18	9	190	50	1187
325OILFLEX060	60	71,4	5	15	9	220	50	1567
325OILFLEX080	80	92,2	5	15	9	290	30/50	2145
325OILFLEX102	102	116,8	4	12	9	370	30	3350

METALFLEX



METALFLEX

Applicazione tubo per aspirazione e passaggio liquidi
Application hose for suction and liquids transport

Temperatura da -10°C a +65°C
Temperature -10°C to +65°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo spiralato in PVC con spirale in acciaio armonico zincato liscio internamente ed esternamente.

Tube spiral PVC hose with zinc-plated steel reinforcement spiral, smooth inside and outside



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo
10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation
10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
251PLUA010	10	16,00	9	27	9	25	30	160
251PLUA012	12	18,00	9	27	9	30	30	180
251PLUA013	13	19,20	9	27	9	30	30	190
251PLUA014	14	20,40	8	24	9	30	30	200
251PLUA016	16	22,60	8	24	9	35	30	250
251PLUA018	18	25,00	8	24	9	40	30	280
251PLUA019	19	26,00	7	21	9	40	30	305
251PLUA020	20	27,20	7	21	9	45	30	340
251PLUA025	25	33,00	6	18	9	55	30	510
251PLUA030	30	38,00	5	15	9	70	30	600
251PLUA032	32	40,20	5	15	9	75	30	650
251PLUA035	35	43,40	4	12	9	85	30	730
251PLUA038	38	47,00	4	12	9	90	30	800
251PLUA040	40	49,00	4	12	9	95	30	870
251PLUA045	45	55,00	4	12	8	105	30	1100
251PLUA050	51	61,40	3	9	8	120	30	1200
251PLUA060	60	72,00	3	9	8	150	30	1800
251PLUA064	63	75,00	3	9	8	160	30	1950
251PLUA070	70	82,00	2,5	7,5	8	175	30	2200
251PLUA076	76	88,00	2,5	7,5	8	190	30	2500
251PLUA080	80	92,42	2,5	7,5	8	220	30	2700
251PLUA090	90	104,00	2,5	7,5	7	245	30	3000
251PLUA102	102	117,00	2,5	7,5	7	280	30	3400
251PLUA110	110	125,00	2	6	6	345	30	3670
251PLUA120	120	135,40	2	6	6	375	30	4400
251PLUA127	127	143,00	2	6	6	410	30	4700
251PLUA152	152	168,80	1	4	6	490	30	6350

ENOFLEX



ENOFLEX

Applicazione tubo senza ftalati per aspirazione e mandata di liquidi alimentari senza contenuto di grassi e bevande con tenore alcolico fino a 50°

Application phthalate free hose for suction and delivery of food liquids without fat contents and drinks up to 50° alcohol content

Temperatura da -10°C a +50°C
Temperature -10°C to +50°C

CONSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto

Tube plasticized PVC flexible hose with rigid shock-resistant PVC reinforcement spiral



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
278BAC0025	25	32,20	9	27	9	140	50	400
278BAC0030	30	37,40	9	27	9	160	50	500
278BAC0032	32	39,60	9	27	9	170	50	520
278BAC0038	38	46,60	9	27	9	210	50	680
278BAC0040	40	48,80	9	27	9	220	50	750
278BAC0050	50	61,00	8	24	9	270	50	1100
278BAC0060	60	71,60	8	24	9	320	50	1450
278BAC0063	63	74,60	8	24	9	340	50	1600
278BAC0070	70	82,00	7	21	9	380	30	1720
278BAC0080	80	93,60	6	18	9	430	30	2100
278BAC0090	90	104,00	5	15	9	480	30	2600
278BAC0100	100	114,40	5	15	9	530	30	3300
278BAC0120	120	136,20	4	12	9	640	30	3800

CRISTALLO EXTRA



fit
TECHNOLOGY FLOW



CRISTALLO EXTRA

Applicazione tubo per passaggio di liquidi alimentari non in pressione
Application hose for food liquids transport without pressure

Temperatura da -20°C a +60°C
Temperature -20°C to +60°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile in PVC non rinforzato
Tube flexible PVC hose without reinforcement



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%




MOCA - Conforme al Regolamento Europeo
10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation
10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
339CRIS002MT	2	4	11	33	100	12
339CRIS003MT	3	5	7	21	100	15
339CRIS004MT	4	7	8	24	100	32
339CRIS005MT	5	8	6	18	100	37
339CRIS006MT	6	9	5	15	100	43
339CRIS007MT	7	10	6	18	100	49
339CRIS008MT	8	12	5	15	100	77
339CRIS009MT	9	13	5	15	100	84
339CRIS010MT	10	14	5	15	50	92
339CRIS012MT	12	16	5	15	50	107
339CRIS013MT	13	19	7	21	50	184
339CRIS014MT	14	18	4	12	50	123
339CRIS015MT	15	19	4	12	50	130
339CRIS013MT	16	20	3	9	50	138
339CRIS018MT	18	23	4	12	50	196
339CRIS019MT	19	24	4	12	50	206
339CRIS020MT	20	25	3	9	50	212
339CRIS022MT	22	28	4	12	50	282
339CRIS025MT	25	31	3	9	50	318
339CRIS030MT	30	38	4	12	25	514

REFITTEX CRISTALLO

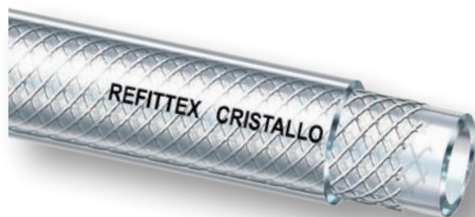

REFITTEX CRISTALLO

Applicazione tubo ideale per uso in pressione nell'industria alimentare, in agricoltura, negli impianti di produzione industriale, nella nautica e nel settore dell'energia eolica

Application *hose ideal for pressurized use in the food sector, agriculture, industrial production plants, marine and wind power sectors*

Temperatura da -20°C a +60°C

Temperature -20°C to +60°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità

Tube *PVC hose with high tenacity polyester reinforcement*



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%




MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1.
In conformità con FDA CFR 21 - Parts 170 to 199 item 175.300.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C-D1.
Compliant with FDA CFR 21 - Parts 170 to 199 item 175.300.

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	LUNGH. LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
292ARITA0004	4	10	30	90	100	79
292ARITA0005	5	11	26	78	100	92
292ARITA0006	6	12	20	60	100	103
292ARITA0008	8	14	20	60	100	126
292ARITA0009	9	15	20	60	50	138
292ARITA0010	10	16	20	60	50	149
292ARITA0012	12	18	12	36	50	172
292ARITA0013	13	19	12	36	50	184
292ARITA0015	15	21	12	36	50	207
292ARITA0016	16	22	10	30	50	218
292ARITA0019	19	26	10	30	50	296
292ARITA0020	20	28	10	30	50	362
292ARITA0025	25	33	8	24	50	436
292ARITA0030	30	38	7	21	50	514
292ARITA0032	32	42	7	21	25	695
292ARITA0038	38	48	6	18	25	808
292ARITA0040	40	50	6	18	25	846
292ARITA0045	45	55	5	15	25	940
292ARITA0050	50	60	5	15	25	1032

PURE

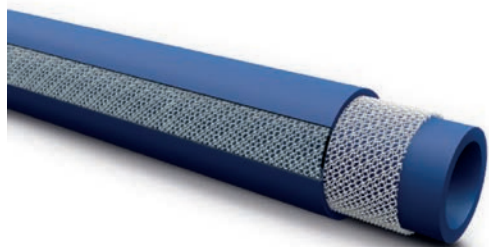

PURE

Applicazione

tubo per il passaggio di acqua potabile certificato KTW-A e DVGW W270 e liquidi alimentari, conforme al Regolamento Europeo 10/2011 (simulanti A-B-C-D1)

Application

KTW-A and DVGW W270 certified hose for use with drinking water and liquid foods manufactured in compliance with European Regulation 10/2011 (simulants A-B-C-D1)

Temperatura

da -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$

Temperature

-30°C to +70°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo

tubo in TPE con maglia NTS Plus

Type

TPE hose with NTS Plus mesh

Certificato presso il laboratorio tedesco Hygiene-Institut, Pure rispetta le più stringenti normative tedesche ed europee per l'acqua potabile e l'industria alimentare.

Adatto anche per essere installato nelle spillatrici di birrerie, manifestazioni ed eventi.

Tubo atossico e con brevetto plasticizer free, estremamente flessibile e resistente.

- Estremamente flessibile alle basse temperature.
- Estremamente leggero e maneggevole

Certified by the German Hygiene-Institut laboratory, Pure meets the most stringent German and European regulations for drinking water and the food industry. Also suitable for installation in drink delivery taps at pubs, at fairs and events.

Non-toxic and plasticizer-free patented hose, extremely flexible and resistant.

- *Extremely flexible at low temperatures.*

- *Extremely &exible at low temperatures.*
- *Extremely light and easy to handle.*



REACH
conforme

REACH
compliant



RoHS
conforme

RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%

Phthalate free
formulation <0.1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1.


FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C-D1.

Brevetto Europeo N. 2032352

European Patent N. 2032352

CODICE CODE	DI	DI	DE	PRESSIONE DI	PRESSIONE DI	RAGGIO DI	LUNGHEZZA LENGTH	PESO WEIGHT
	ID	ID	OD	ESERCIZIO	SCOPPIO	CURVATURA		
	inc	mm	mm	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	BENDING RADIUS		
				bar	bar	mm	m	g/m
339FITTPURE12	1/2"	12,3	17,5	10	30	70	50	110
339FITTPURE34	3/4"	18,7	25,7	10	30	90	50	220
339FITTPURE1	1"	24,8	32,8	9	27	110	25	320

CLEANY EVO

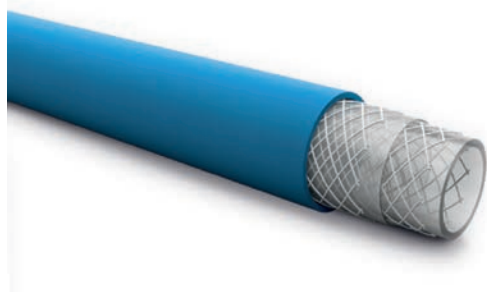

CLEANY EVO

Applicazione	tubo per uso gravoso ideale per la sanificazione nell'industria alimentare e nell'agricoltura.
Application	Heavy-duty hose, ideal for sanitation in the food and agricultural sector
Temperatura	da -20°C a +80°C
Temperature	-20°C to +80°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo	tubo in PVC con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità
Tube	PVC hose with high tenacity polyester double reinforcement

Progettato per la pulizia nell'industria alimentare e delle aziende agricole, Cleany Evo è il prodotto per il passaggio dell'acqua e soluzioni per l'igienizzazione ad alta pressione, grazie alla superiore resistenza ai componenti chimici aggressivi. Tubo atossico e con brevetto plasticizer free, estremamente flessibile e resistente.

- Strato interno che garantisce una resistenza superiore ai detergenti per la pulizia
- Lo strato esterno garantisce un'eccellente resistenza ai componenti chimici aggressivi
- Elevata flessibilità
- Elevata resistenza all'abrasione esterna

Designed for food industry and farm cleaning, Cleany Evo is the product for the passage of water and solutions for high-pressure sanitation, thanks to the higher resistance to the aggressive chemical components.

- Inner layer that guarantees a superior resistance to cleaning detergent
- Outer layer ensure an excellent strength to aggressive chemical components
- High flexibility
- High external abrasion resistance



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE 23°C (bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE 23°C (bar)	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	LUNGHEZZA LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
231CLEANYEV012	12,3	22	80	240	50	50	330
231CLEANYEV034	19	31	50	150	90	25	594

REFITTEX PU 20 BAR



REFITTEX PU 20 BAR

Applicazione tubo utilizzabile con pistole per verniciatura, aria compressa, aerografi, utensileria pneumatica in genere. Adatto anche al passaggio di oli alimentari. Ideale per gli avvolgitori automatici per aria compressa comunemente in uso presso le officine meccaniche

Application hose suitable with guns for painting, air compressed, airbrushes and pneumatic tools. Suitable for food oil passage. Suitable for automatic air compressed reels used in machine shops

Temperatura da -20°C a +60°C
Temperature -20°C to +60°C



REACH
conforme
REACH
compliance

RoHS
conforme

RoHS
compliant

Senza IPA
PAH free

A Senza ftalati
formula <0,1%

Phthalate free
formulation <0.1%

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo al 100% in poliuretano a 3 strati con rinforzo tessile.

Tubo con strato esterno ed interno di colore blu

Tube 100% PU 3 layers Hose with textile reinforcement.

Hose with external and internal blue coloured layer

CODICE CODE	DI	DE	PRESSIONE DI	PRESSIONE DI	LUNGH. LENGTH	PESO WEIGHT
	ID mm	OD mm	ESERCIZIO WORKING PRESSURE	SCOPPIO BURST PRESSURE		
			bar	bar	m	g/m
296ARIPU1010	6	10	20	60	100	60
296ARIPU0812	8	12	20	60	100	77
296ARIPU1014	10	14,50	20	60	100	102
296ARIPU1319	13	19	20	60	100	178

REFITTEX 20 BAR



REFITTEX 20 BAR

Applicazione tubo per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti. Per pompe a spalla e compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 20 bar/290 psi

Application *hose for the passage of compressed air, water, fungicides' solutions, pesticides and fertilizers.
For shoulder pumps and compressors with a working pressure up to 20 bar/290 psi*

Temperatura da -10°C a +50°C
Temperature -10°C to +50°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile

Tube flexible PVC hose with textile reinforcement

CODICE CODE	DI	DE	PRESSIONE DI	PRESSIONE DI	LUNGH.	PESO
	ID	OD	ESERCIZIO	SCOPPIO	LENGTH	WEIGHT
	mm	mm	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	m	g/m
			bar	bar		
290ARIR20008	8	13	20	60	50	104
290ARIR20010	10	15	20	60	50	125
290ARIR20013	13	19	20	60	50	190
290ARIR20016	16	23	20	60	50	270
290ARIR20019	19	26	20	60	50	312
290ARIR20025	25	33	20	60	50	460

AIR

SPRAYING



Tube flexible PVC hose with textile reinforcement

REFITTEX 80 BAR



Tube flexible PVC hose with double textile reinforcement

PLASTORGOMMA®
SERVICE

PLUTONE PRESS BIO

PLUTONE PRESS BIO

Applicazione soluzione ideale per aspirazione e mandata di liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, vini e liquori fino al 20% di concentrazione alcolica.

Application *ideal solution for suction and delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 20% alcohol concentration. It is often used for filling machines and dispensers*

Temperatura	da -10°C a +60°C	Temperature	-10°C to +60°C
--------------------	------------------	--------------------	----------------

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo flessibile e rinforzato con spirale in acciaio e filato in poliestere. Esente da ftalati: Resistente a chimici e liquidi. Trasparente con spirale in acciaio e rinforzo in poliestere

Tube flexible hose produced with Biovinyl™ and reinforced with steel spiral and polyester yarn. Completely free of phthalates. Resistant to several chemicals and to weather conditions. Transparent with steel spiral and polyester reinforcement.

Norme	utilizzabile per mandata liquidi alimentari normative EU 10/2011 (classi A, B, C) e FDA (CFR 21 170-199 / 175.300)
Standards	<i>suitable to deliver foodstuffs according to Reg. EU 10/2011 (classes A,B, C) and to FDA Regulations (CFR 21 Parts 170 to 199 Item 175.300)</i>

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PESO WEIGHT g/m	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm
249PLUPR020	20	29	460	14	42	10	60
249PLUPR025	25	35	650	12	36	10	75
249PLUPR032	32	43	880	11	33	9	96
249PLUPR040	40	51	1070	10	30	9	120
249PLUPR050	50	63	1640	8	24	8	150
249PLUPR060	60	74	2065	7	21	8	180

PLUTONE PK

PLUTONE PK

Applicazione Industria chimica: aspirazione e mandata di acidi, alcali e sostanze chimiche.

Application For suction and delivery of acids, alkali and chemicals of various kind.

Temperatura	da -30°C a +80°C	Temperature	-30°C to +80°C
--------------------	------------------	--------------------	----------------

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION


Tubo Robusto tubo in gomma termoplastica TPV, rinforzato con spirale d'acciaio armonico e inserzione tessile, studiato per l'industria chimica.

Superficie interna e copertura esterna completamente lisce per ridurre l'attrito e l'eventuale accumulo di residui.

Tube Robust hose dedicated to the chemical industry, suitable for suction and delivery. White/beige TPV inline, reinforced with steel spiral and polyester yarn. Green TPV cover with longitudinal violet stripe. The cover is completely smooth to reduce friction and dirt collection while using it.

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PESO WEIGHT g/m	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	VUOTO VACUUM mH ₂ O	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	Lg. Rotolo Coil lgth. m
249PLUPK020	20	29	390	14	42	10	80	60
249PLUPK025	25	35	540	13	39	10	100	60
249PLUPK032	32	43	730	12	36	9	130	60
249PLUPK038	38	49	850	12	36	9	150	30
249PLUPK050	50	63	1400	13	39	8	250	30

MERCURIO M

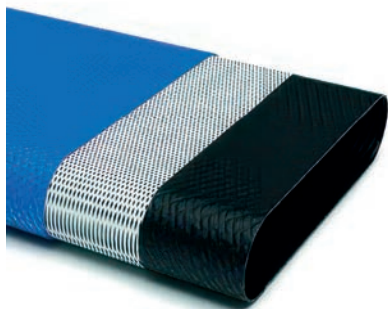

MERCURIO M

Applicazione tubo molto leggero e maneggevole, presenta un'elevata resistenza ad invecchiamento, raggi UV, ozono, agenti atmosferici e a molte sostanze chimiche.

Application In agricoltura, impiegato per irrigazione e mandata di liquidi comunemente utilizzati nel settore, quali fertilizzanti e insetticidi.
very light and easy to handle hose, it has a high resistance to ageing, UV rays, ozone, weathering and to many chemicals.
In agriculture, used for irrigation and delivery of liquids commonly used in the sector, such as fertilisers and insecticides.

Temperatura da -10°C a +60°C

Temperature -10°C to +60°C

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo manichetta in PVC-P, con sottostrato in speciale formulazione PVC-NBR (di colore blu con interno nero) e rinforzo tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità.

Tube *blue Layflat hose made of PVC-P, with a special PVC-NBR liner and high tenacity polyester textile reinforcement.*

CODICE CODE	DI ID mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE bar	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE bar	LUNGH. ROTOLO COIL LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
288MERH040	40	8	24	50	290
288MERH052	50,8	8	24	50	360
288MERH060	60	8	24	50	480
288MERH063	63	8	24	50	500
288MERH070	70	8	24	50	570
288MERH090	90	8	24	50	760
288MERH102	102	8	24	50	850
288MERH127	127	6	17	50	1250
288MERH153	153	6	17	50	1580
288MERH203	203	3	8	50	2200

NTS WHITEPLUS



Formulazione senza ftalati
Phthalate free formulation

CODICE <i>CODE</i>	DIAMETRO <i>DIAMETER</i> pollici mm	LUNGH. <i>LENGTH</i> m	PRESSIONE <i>DI SCOPPIO</i> <i>BURST</i> <i>PRESSURE</i> bar
294TUGIARDHP1225	1/2"	25	30
294TUGIARDHP1250	12,5 mm	50	
294TUGIARDHP5825	5/8"	25	25
294TUGIARDHP5850	15 mm	50	
294TUGIARDHP3425	3/4"	25	24
294TUGIARDHP3450	19 mm	50	
294TUGIARDHP125	1" 25 mm	25	22
294TUGIARDHP11450	1"1/4 30 mm	50	18

Applicazione

tubo da giardino morbido e maneggevole grazie alla speciale
magliatura NTS® che, impedendo la formazione di pieghe e
strozzature durante l'uso, conferisce al tubo flessibilità e facilità
di utilizzo superiori. Idoneo per un utilizzo frequente anche per
l'appassionato di giardinaggio più esigente

*oft and handy garden hose thanks to the exclusive NTS® mesh
that, preventing kinks and twists formation, gives a superior
flexibility and easiness of use to the hose. Suitable for frequent use
also for the most demanding gardener*

Application

that, preventing kinks and twists thanks to the exclusive NTS® mesh flexibility and easiness of use to the hose. Suitable for frequent use also for the most demanding gardener

Temperatura

da -20°C a +60°C	Temperature	-20°C to +60°C
------------------	--------------------	----------------

COSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo

tubo con struttura a cinque strati con copertura esterna di colore giallo con due righe blu, rinforzo tessile NTS, strato intermedio di sostegno bianco, strato nero anti-alga, interno protettivo bianco. Strato esterno con speciale formulazione anti UV che previene l'invecchiamento del tubo

five layers hose with mat yellow colour cover with two blue stripes, NTS® textile reinforcement, white reinforcement layer, black anti-algae layer, white inner protection. External layer with special anti-UV composition to prevent the hose ageing

Tube

five layers hose with mat yellow colour cover with two blue stripes, NTS® textile reinforcement, white reinforcement layer, black anti-algae layer, white inner protection. External layer with special anti-UV composition to prevent the hose ageing

Norme

conforme alla Direttiva Europea 2007/19/EC relativa al
passaggio di liquidi alimentari per il simulante A
*in compliance with the European Regulation for food liquids
passage 2007/19/EC for simulant A*

Standards

in compliance with the European Regulation for food liquids
passage 2007/19/EC for simulant A

TUBO ANTIGELO

ANTIGELO HOSE



TUBO ANTIGELO - ANTIGELO HOSE

Tubo

Tubo monostrato. Disponibile in colore verde

Hose

Monolayer hose. Available in green colour

Temperatura

da -15°C a $+50^{\circ}\text{C}$

Temperature

-15°C to +50°C


CODICE <i>CODE</i>	DI <i>ID</i>	DE <i>OD</i>	LUNGH. <i>LENGTH</i>
	mm	mm	m
338ANT012MT	12	17	50
338ANT016MT	16	22	50
338ANT019MT	19	27	50
338ANT022MT	22	30	50

CODICE <i>CODE</i>	DI <i>ID</i>	DE <i>OD</i>	LUNGH. <i>LENGTH</i>
	mm	mm	m
338ANT025MT	25	33	50
338ANT030MT	30	40	50
338ANT035MT	35	45	35
338ANT040MT	40	50	35
338ANT050MT	50	65	35

REFITTEX GAS GPL UNI 7140



fitt
TECHNOLOGY FLOW

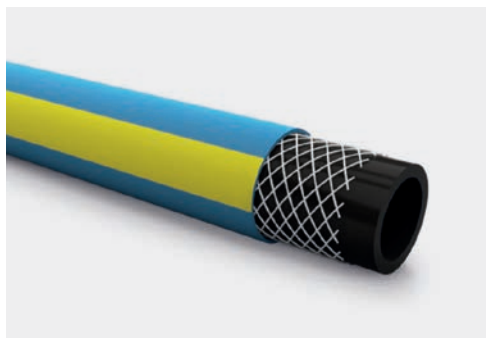

REFITTEX GAS GPL UNI 7140

Applicazione tubo per uso industriale e domestico per mandata di gas GPL. Conforme alla norma UNI 7140, Refittex Gas GPL UNI 7140 è flessibile e resistente alle abrasioni esterne. Adatto per apparecchi alimentati con gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II, III e per l'allacciamento delle bombole GPL. Ideale per apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno.

- Elevata flessibilità
- Buona resistenza agli UV

Application hose for industrial and domestic use for LPG gas delivery. In compliance with the standard UNI 7140, Refittex Gas LPG UNI 7140 is flexible and resistant to external abrasions. Suitable for appliances fuelled with family I, II, III combustible gases and for connecting LPG cylinders. Ideal for domestic appliances, cookers, gas lamps and outdoor heaters.

- High flexibility
- Good UV ray resistance

Temperatura da -10°C a +60°C

Temperature -10°C to +60°C

CONSTRUZIONE - CONSTRUCTION

Tubo tubo in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità
Tube PVC hose with high tenacity polyester textile reinforcement

CODICE CODE	DI ID mm	DE OD mm	PRESSIONE DI ESERCIZIO WORKING PRESSURE 23°C (bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO BURST PRESSURE 23°C (bar)	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS mm	SPESSORE THICKNESS mm	LUNGHEZZA LENGTH m	PESO WEIGHT g/m
320RETTGPL08	8	13,4	in compliance with UNI 7140	in compliance with UNI 7140	30	2,70	100/70/50	132



Omologazione IMQ nr. S 1728 e S 1498 soggetto a verifiche periodiche come da regolamento IMQ.

Approval IMQ nr. S 1728 and S 1498 subject to periodic checks as per IMQ regulation.



REACH
conforme
REACH
compliant



RoHS
conforme
RoHS
compliant



Senza IPA
PAH free



Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%





RACCORDI - FASCETTE - ACCESSORI **FITTINGS - CLARPS - ACCESSORIES**




RACCORDI

CAMLOCK

FITTINGS

Raccordo TIPO E con portagomma - alluminio o acciaio inox AISI 316
Fitting TYPE E with hose shank - aluminium or stainless steel AISI 316

Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000235	6163000257	13	24	13
6163000236	6163000258	20	32,1	19
6163000237	6163000259	25	36,7	25
6163000238	6163000260	32	45,5	32
6163000239	6163000261	40	53,4	38
6163000240	6163000262	50	63	50
6163000241	6163000263	65	75,8	63
6163000242	6163000264	80	91,5	76
6163000243	6163000265	100	119,5	100
6163000244	6163000266	125	145,5	125
6163000245	6163000267	150	175,8	150



Raccordo TIPO C con portagomma - alluminio o acciaio inox AISI 316
Fitting TYPE C with hose shank - aluminium or stainless steel AISI 316

Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000136	6163000158	13	24,5	13
6163000137	6163000159	20	32,4	19
6163000138	6163000160	25	37,3	25
6163000139	6163000161	32	46	32
6163000140	6163000162	40	54	38
6163000141	6163000163	50	63,8	50
6163000142	6163000164	65	76,5	63
6163000143	6163000165	80	92,2	76
6163000144	6163000166	100	120,3	100
6163000145	6163000167	125	146	125
6163000146	6163000168	150	176,5	150



Raccordo TIPO F con filettatura maschio BSPT - alluminio o acciaio inox AISI 316
Fitting TYPE F with male BSPT thread - aluminium or stainless steel AISI 316

Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm	BSPT
6163000169	6163000191	13	24	R 1/2
6163000170	6163000192	20	32,1	R 3/4
6163000171	6163000193	25	36,7	R 1
6163000172	6163000194	32	45,5	R 1 1/4
6163000173	6163000195	40	53,4	R 1 1/2
6163000174	6163000196	50	63	R 2
6163000175	6163000197	65	75,8	R 2 1/2
6163000176	6163000198	80	91,5	R 3
6163000177	6163000199	100	119,5	R 4
6163000178	6163000200	125	145,5	R 5
6163000179	6163000201	150	175,8	R 6



Raccordo TIPO B con filettatura maschio BSPT - alluminio o acciaio inox AISI 316
Fitting TYPE B with male BSPT thread - aluminium or stainless steel AISI 316


Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm	BSPT
6163000268	6163000290	13	24,5	R 1/2
6163000269	6163000291	20	32,4	R 3/4
6163000270	6163000292	25	37,3	R 1
6163000271	6163000293	32	46	R 1 1/4
6163000272	6163000294	40	54	R 1 1/2
6163000273	6163000295	50	63,8	R 2
6163000274	6163000296	65	76,5	R 2 1/2
6163000275	6163000297	80	92,2	R 3
6163000276	6163000298	100	120,3	R 4
6163000277	6163000299	125	146	R 5
6163000278	6163000300	150	176,5	R 6



FITTINGS

Fitting TYPE A with female BSP thread - aluminium or stainless steel AISI 316

Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm	BSP
6163000202	6163000224	13	24	G 1/2
6163000203	6163000225	20	32,1	G 3/4
6163000204	6163000226	25	36,7	G 1
6163000205	6163000227	32	45,5	G 1 1/4
6163000206	6163000228	40	53,4	G 1 1/2
6163000207	6163000229	50	63	G 2
6163000208	6163000230	65	75,8	G 2 1/2
6163000209	6163000231	80	91,5	G 3
6163000210	6163000232	100	119,5	G 4
6163000211	6163000233	125	145,5	G 5
6163000212	6163000234	150	175,8	G 6

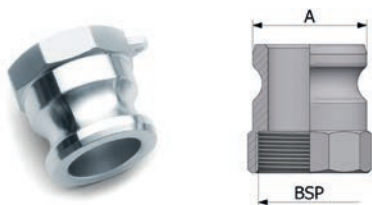


Fitting TYPE D with female BSP thread - aluminium or stainless steel AISI 316

Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm	BSP
6163000301	6163000323	13	24,5	G 1/2
6163000302	6163000324	20	32,4	G 3/4
6163000303	6163000325	25	37,3	G 1
6163000304	6163000326	32	46	G 1 1/4
6163000305	6163000327	40	54	G 1 1/2
6163000306	6163000328	50	63,8	G 2
6163000307	6163000329	65	76,5	G 2 1/2
6163000308	6163000330	80	92,2	G 3
6163000309	6163000331	100	120,3	G 4
6163000310	6163000332	125	146	G 5
6163000311	6163000333	150	176,5	G 6



Tappo TIPO DP - alluminio o acciaio inox AISI 316
Cap TYPE DP - aluminium or stainless steel AISI 316

Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm
6163000334	6163000356	13	24
6163000335	6163000357	20	32,1
6163000336	6163000358	25	36,7
6163000337	6163000359	32	45,5
6163000338	6163000360	40	53,4
6163000339	6163000361	50	63
6163000340	6163000362	65	75,8
6163000341	6163000363	80	91,5
6163000342	6163000364	100	119,5
6163000343	6163000365	125	145,5
6163000344	6163000366	150	175,8

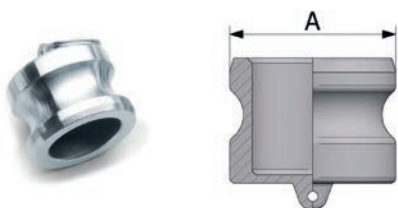

Tappo TIPO DC - alluminio o acciaio inox AISI 316
Cap TYPE DC - aluminium or stainless steel AISI 316

Codice AL Code	Codice INOX Code	DN	A mm
6163000367	6163000389	13	24,5
6163000368	6163000390	20	32,4
6163000369	6163000391	25	37,3
6163000370	6163000392	32	46
6163000371	6163000393	40	54
6163000372	6163000394	50	63,8
6163000373	6163000395	65	76,5
6163000374	6163000396	80	92,2
6163000375	6163000397	100	120,3
6163000376	6163000398	125	146
6163000377	6163000399	150	176,5



RACCORDI PP

CAMLOCK

PP FITTINGS

Adattatore maschio / Portagomma
Male adapter / Hose fitting

Codice Code	Corpo Body	Ø mm
516AA18103E2	3/4"	13
516AA18103E	3/4"	19
516AA18104E	1"	25
516AA18104E5	1"	32
516AA18105E	1 1/4"	32
516AA18106E	1 1/2"	38
516AA18107E	2"	50
516AA18109E	3"	75
516AA1810AE105	4"	105



Accoppiatore femmina / Portagomma
Female coupler / Hose fitting

Codice Code	Corpo Body	Ø mm
516AA18103C2	3/4"	13
516AA18103C	3/4"	19
516AA18104C	1"	25
516AA18104C5	1"	32
516AA18105C	1 1/4"	32
516AA18106C	1 1/2"	38
516AA18107C	2"	50
516AA18109C	3"	75
516AA1810AC105	4"	105



Adattatore maschio / Filetto maschio
Male adapter / Male thread

Codice Code	Corpo Body	M
516AA18103F2	3/4"	G 1/2"
516AA18103F	3/4"	G 3/4"
516AA18104F	1"	G 1"
516AA18105F	1 1/4"	G 1 1/4"
516AA18106F5	1 1/2"	G 1 1/4"
516AA18106F	1 1/2"	G 1 1/2"
516AA18107F	2"	G 2"
516AA18109F8	3"	G 2 1/2"
516AA18109F	3"	G 3"
516AA1810AF	4"	G 4"



Accoppiatore femmina / Filetto maschio
Female coupler / Male thread

Codice Code	Corpo Body	M
516AA18103B2	3/4"	G 1/2"
516AA18103B	3/4"	G 3/4"
516AA18104B	1"	G 1"
516AA18105B	1 1/4"	G 1 1/4"
516AA18106B5	1 1/2"	G 1 1/4"
516AA18106B	1 1/2"	G 1 1/2"
516AA18107B	2"	G 2"
516AA18109B8	3"	G 2 1/2"
516AA18109B	3"	G 3"
516AA1810AB	4"	G 4"



Adattatore maschio / Filetto femmina
Male adapter / Female thread

Codice Code	Corpo Body	F
516AA18103A2	3/4"	G 1/2"
516AA18103A	3/4"	G 3/4"
516AA18104A	1"	G 1"
516AA18105A	1 1/4"	G 1 1/4"
516AA18106A5	1 1/2"	G 1 1/4"
516AA18106A	1 1/2"	G 1 1/2"
516AA18107A	2"	G 2"
516AA18109A8	3"	G 2 1/2"
516AA18109A	3"	G 3"
516AA1810AA	4"	G 4"



Accoppiatore femmina / Filetto femmina
Female coupler / Female thread

Codice Code	Corpo Body	F
516AA18103D2	3/4"	G 1/2"
516AA18103D	3/4"	G 3/4"
516AA18104D	1"	G 1"
516AA18105D	1 1/4"	G 1 1/4"
516AA18106D5	1 1/2"	G 1 1/4"
516AA18106D	1 1/2"	G 1 1/2"
516AA18107D	2"	G 2"
516AA18109D8	3"	G 2 1/2"
516AA18109D	3"	G 3"
516AA1810AD	4"	G 4"



Tappo per accoppiatore femmina
Plug for female coupler

Codice Code	Corpo Body
516AA18103G	3/4"
516AA18104G	1"
516AA18105G	1 1/4"
516AA18106G	1 1/2"
516AA18107G	2"
516AA18109G	3"
516AA1810AG	4"



Tappo per adattatore maschio
Plug for male adapter

Codice Code	Corpo Body
516AA18103H	3/4"
516AA18104H	1"
516AA18105H	1 1/4"
516AA18106H	1 1/2"
516AA18107H	2"
516AA18109H	3"
516AA1810AH	4"




Guarnizione - NBR
Gasket - NBR


Codice NBR Code	DN	Codice NBR Code	DN
6164700880	13-1/2"	6164700864	50-2"
6164700899	20-3/4"	6164700945	65-2"1/2
6164700910	25-1"	6164700872	80-3"
6164700929	32-1"1/4	6164700686	100-4"
6164700937	40-1"1/2	6164700953	125-5"



Disponibili anche: EPDM
Also available: SIL
FPM
PTFE

RACCORDI
STORZ
FITTINGS
Raccordo con filettatura fissa femmina EN ISO 228-1 (BSP) - alluminio
Fitting with fixed female thread EN ISO 228-1 (BSP) - aluminium


Codice Code	DN	A mm	EN ISO 228-1 (BSP)
6163000412	25	31	G1
6163000413	38	66	G1 1/2
6163000414	50	66	G2
6163000415	65	89	G2 1/2
6163000416	75	89	G3
6163000417	100	133	G4
6163000418	115	133	G4 1/2
6163000419	125	148	G5
6163000420	150	160	G6

Raccordo con filettatura fissa maschio EN ISO 228-1 (BSP) - alluminio
Fitting with fixed male thread EN ISO 228-1 (BSP) - aluminium



Codice Code	DN	A mm	EN ISO 228-1 (BSP)
6163000421	38	66	G1 1/2
6163000422	50	66	G2
6162202212	65	89	G2 1/2
6163000423	75	89	G3
6163000424	100	133	G4

Tappo con catenella - alluminio
Cap with chain - aluminium


Codice Code	A mm
6163000425	31
6163000426	66
6163000427	89
6163000428	133

Guarnizione profilata - NBR
Profiled gasket - NBR


Codice Code	DN	Note Notes
6164700287	50	Distanza griffe: 66 Lug spacing: 66
6164700309	65	Distanza griffe: 89 Lug spacing: 89
6164700317	100	Distanza griffe: 133 Lug spacing: 133

Raccordo con portagomma e testa girevole - alluminio
Fitting with hose shank and swivel head - aluminium


Codice Code	DN	A mm	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000400	25	31	25
6163000401	38	66	38
6163000402	45	66	45
6163000403	52	66	52
6162202700	60	66	60
6163000404	65	89	65
6162202204	70	89	70
6163000405	75	89	75
6163000406	80	89	80
6163000407	90	133	90
6163000408	100	133	100
6163000409	125	148	125
6163000410	150	160	150
6163000411	152	188	152

Chiave - acciaio temprato
Spanner - tempered steel

Codice Code	Note Notes
6164701364	Range di utilizzo: da 89 a 66 Application range: from 89 to 66
6164701666	Range di utilizzo: da 133 a 66 Application range: from 133 to 66



RACCORDI ALIMENTARI DIN 11851 FOOD COUPLINGS

Raccordo maschio con portagomma - acciaio inox AISI 316
Male fitting with hose shank - stainless steel AISI 316



Codice Code	DN	A mm	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000952	25	44	25
6163000953	32	50	32
6163000954	40	56	40
6163000955	50	68	50
6163000956	65	86	70
6163000957	80	100	80
6163000958	100	121	100

Raccordo femmina con portagomma - acciaio inox AISI 316
Female fitting with hose shank - stainless steel AISI 316



Codice Code	DN	DIN 405-1 (ROUND)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000959	25	Rd 52 x 1/6	25
6163000960	32	Rd 58 x 1/6	32
6163000961	40	Rd 65 x 1/6	40
6163000962	50	Rd 78 x 1/6	50
6163000963	65	Rd 95 x 1/6	70
6163000964	80	Rd 110 x 1/4	80
6163000965	100	Rd 130 x 1/4	100

Girella - acciaio inox AISI 304
Round Nut - stainless steel AISI 304



Codice Code	DN	A mm	DIN 405-1 (ROUND)
4702525	25	63	Rd 52 x 1/6
4703225	32	70	Rd 58 x 1/6
4703825	40	78	Rd 65 x 1/6
4705125	50	92	Rd 78 x 1/6
4707025	65	112	Rd 95 x 1/6
4708025	80	127	Rd 110 x 1/4
4710025	100	148	Rd 130 x 1/4

Guarnizione - NBR
Gasket - NBR



Codice Code	DN
3001002	25
3001003	32
3001008	40
3001004	50
3001005	65
3001006	80
3001007	100

RACCORDI ALIMENTARI CLAMP BS4825 FOOD FITTINGS

Raccordo con portagomma con collare di sicurezza - acciaio inox AISI 316
Fitting with hose shank - stainless steel AISI 316

Codice Code	DN	A mm
61630009712	13	25,2
6163000972	25	50,5
6163000973	38	50,5
61630009734	19	25,2
61630009734112	19	50,5
6163000974	50	64
6163000975	63	77,4
6163000976	76	91
6163000977	101	119



Morsetto - acciaio inox AISI 304
Clamp - stainless steel AISI 304

Codice Code	A mm	Note
6163000990	25,2	BS 4825
61630009912	34	DIN32676 e ISO 2852
6163000991	50,5	BS 4825
6163000992	64	BS 4825
6163000993	77,4	BS 4825
6163000994	91	BS 4825
6163000995	119	BS 4825



Guarnizione - silicone
Gasket - silicone

Codice Code	DN
6163000996	25
6163000997	38
6163000998	50
6163000999	63,5
6163001000	76
6163001001	100

Su richiesta fornibili raccordi clamp ISO2852 e DIN32676 - On request available fittings clamp ISO2852 and DIN32676

RACCORDI FILETTATI EN 14420-5 (DIN 2817) THREAD COUPLINGS

Raccordo con filettatura maschio EN ISO 228-1 (BSP) - acciaio inox AISI 316
Fitting with male thread EN ISO 228-1 (BSP) - stainless steel AISI 316



Codice Code	DN	EN ISO 228-1 (BSP)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000575	25	G1	25
6163000576	32	G1 1/4	32
6163000577	40	G1 1/2	38
6163000578	50	G2	50
6162201500	65	G2 1/2	63
6163000580	80	G3	75

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - acciaio inox AISI 316
Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - stainless steel AISI 316



Codice Code	DN	EN ISO 228-1 (BSP)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000588	19	G3/4	19
6163000589	25	G1	25
6163000590	32	G1 1/4	32
6163000591	40	G1 1/2	38
6163000592	50	G2	50
6163000593	65	G2 1/2	63
6163000594	80	G3	75



RACCORDI

TW EN 14420-6

FITTINGS


Raccordo maschio tipo WK con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP)
 ottone o acciaio inox AISI 316
*Male fitting type WK with female thread EN ISO 228-1 (BSP)
 brass or stainless steel AISI 316*

Codice OTT/BRASS Code	Codice INOX Code	DN	A mm	EN ISO 228-1 (BSP)
6163000505	6163000508	50	48	G2
6163000506	6163000509	80	76	G3





Raccordo femmina tipo MK con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP)
 ottone o acciaio inox AISI 316
*Female fitting type MK with female thread EN ISO 228-1 (BSP)
 brass or stainless steel AISI 316*

Codice OTT/BRASS Code	Codice INOX Code	DN	A mm	EN ISO 228-1 (BSP)
6163000511	6163000514	50	70,5	G2
6163000512	6163000515	80	102	G3



Tappo MB - ottone - acciaio inox AISI 316 - alluminio
Cap MB - brass - stainless steel AISI 316 - aluminium

Codice OTT/BRASS Code	Codice INOX Code	Codice AL Code	DN	A mm
6163000534	6163000536	6163000531	50	70,5
6163000535	6163000537	6163000532	80	102



Guarnizione piana per tappo MB - Gasket for cap MB
 Hypalon® - NBR - PTFE - Viton®

Codice HYPALON Code	Codice NBR Code	Codice PTFE Code	Codice VITON Code	DN
6163000541	6163000538	6163000544	6163000547	50
6163000542	6163000539	6163000545	6163000548	80



Guarnizione piana per raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - PTFE o Vulkollan®
Gasket for fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - PTFE or Vulkollan®



Codice PTFE Code	Codice VULKOLLAN Code	DN
6163000525	6163000528	50
6163000526	6163000529	80



Guarnizione a labbro per tipo MK - NBR - Hypalon® - Viton®
"L" gasket for type MK - NBR - Hypalon® - Viton®


Codice NBR Code	Codice HYPALON Code	Codice VITON Code	DN
6163000516	6163000519	6163000522	50
6163000517	6163000520	6163000523	80

HOSE FITTINGS WITH FLANGE

Materiale raccordi: Acciaio - Inox

Coupling materials: Carbon steel - Stainless steel

Principio di collegamento

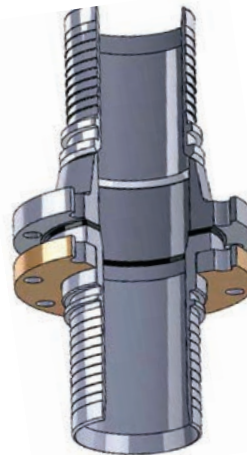

Technical drawing of a stepped shaft. The drawing shows a shaft with a central section of diameter d and length C . The total length of the shaft is D . The diameter of the shaft at the ends is b . There is a chamfer with a 45° angle at the transition between the central section and the end sections. The distance from the end of the shaft to the start of the central section is O .

RACCORDO VAPORE EN 14423 (DIN 2826)

STEAM COUPLING

Raccordo con filettatura maschio ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT) - acciaio inox AISI 316

Fitting with male thread ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT) - stainless steel AISI 316



Codice Code	DN	ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6162242893	20	3/4	19
6162242613	25	1	25

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - acciaio inox AISI 316

Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - stainless steel AISI 316



Codice Code	DN	EN ISO 228-1 (BSP)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6162242885	20	G 3/4	19
6162242621	25	G 1	25

Semi-gusci EN 14423 (DIN 2826) - acciaio inox AISI 316

Safety clamps EN 14423 (DIN 2826) - stainless steel AISI 316

Codice Code	DN	A mm	B mm	per tubo d.e. for hose o.d. mm	Note
6162228980	20	65	68	19x7	32 - 34
6162236460	25	65	77	25x7,5	39 - 41



Prodotti derivati da fusione. Forniti completi di viti di fissaggio.
Production method: casting. Supplied with fixing screws.

RACCORDO VAPORE CON MORSETTO

STEAM COUPLING WITH CLAMP

Raccordo con filettatura femmina ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT) - acciaio al carbonio

Fitting with female thread ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT) - carbon steel



Codice Code	DN	ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000484	1/2	1/2	13
6163000485	3/4	3/4	19
6163000486	1	1	25
6163000487	1 1/4	1 1/4	32
6163000488	1 1/2	1 1/2	38
6163000489	2	2	50

Raccordo con filettatura maschio ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT) - acciaio al carbonio

Fitting with male thread ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT) - carbon steel



Codice Code	DN	EN ISO 228-1 (BSP)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000490	1/2	1/2	13
6163000491	3/4	3/4	19
6163000492	1	1	25
6163000493	1 1/4	1 1/4	32
6163000494	1 1/2	1 1/2	38
6163000495	2	2	50

Morsetto - ghisa stampata

Clamp - cast iron



Codice Code	DN	ANSI/ASME B 1.20.1 (NPT)	per tubo d.i. for hose i.d. mm
6163000496	1/2	13	24 - 27
6163000497	3/4	19	30 - 33
6163000498	1	25	33,5 - 40
6163000499	1 1/4	32	45,5 - 53
6163000500	1 1/2	38	51 - 56
6163000501	2	50	63,5 - 70

RACCORDI SABBIATURA

SANDBLASTING FITTINGS

Raccordo ad attacco rapido con viti di fissaggio - nylon
Fitting with quick adapter to be applied with screws - nylon

Codice Code	DN	A mm	per tubo d.e. for hose o.d. mm
6163000460	19	58	33
6163000461	25	58	39
6163000462	32	58	48
6163000463	38	58	56
6163000464	42	58	60



Fornito con
guarnizione in
NBR.
Supplied with NBR
gasket.

Raccordo ad attacco rapido con viti di fissaggio - ghisa
Fitting with quick adapter to be applied with screws - cast iron


Codice Code	DN	A mm	per tubo d.e. for hose o.d. mm
6163000465	25	58	39
6163000466	32	58	48
6163000467	38	58	56
6163000468	42	58	60



Fornito con
guarnizione in
NBR.
Supplied with NBR
gasket.

Raccordo con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) - nylon
Fitting with female thread EN ISO 228-1 (BSP) - nylon

Codice Code	DN	A mm	EN ISO 228-1 (BSP)
6163000469	32	58	G 1 1/4

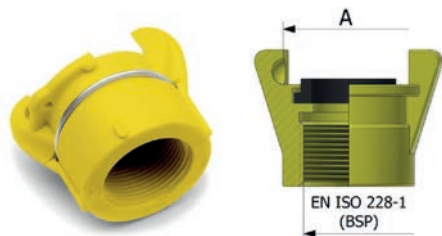

Fornito con
guarnizione in
NBR.
Supplied with NBR
gasket.

Portaugelli con filettatura femmina EN ISO 228-1 (BSP) con viti di fissaggio - nylon
Nozzle holder with female thread EN ISO 228-1 (BSP) to be applied with screws - nylon

Codice Code	DN	A mm	per tubo d.e. for hose o.d. mm
6163000473	19	G 1 1/4	33
6163000474	25	G 1 1/4	39
6163000475	32	G 1 1/4	48
6163000476	38	G 1 1/4	56



Fornito con
guarnizione in
NBR.
Supplied with NBR
gasket.

Guarnizione per raccordi in nylon
(per cod. 6163000460 e 6163000461) - NBR
Gasket for nylon fittings
(for cod. 6163000460 and 6163000461) - NBR

Codice Code	DN
6163000482	19, 25



Guarnizione per raccordi in nylon (per cod. 6163000462, 6163000463, 6163000464 e 6163000469) - NBR
Gasket for nylon fittings (for cod. 6163000462, 6163000463, 6163000464 and 6163000469) - NBR

Codice Code	DN
6163000483	32, 38, 42



Guarnizione per raccordi in ghisa - NBR
Gasket for cast iron fittings - NBR

Codice Code	Note
6164700457	Idonea per tutti i DN. Suitable for all DN.



GIUNTI SFERICI

BALL JOINTS



Giunto sferico maschio filettato - Ball joint male thread

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
349025D050112	Tipo maschio filettato maschio	1.1/2" Ø50
349025D060	Tipo maschio filettato maschio	2" Ø60
349025D080	Tipo maschio filettato maschio	3" Ø80
349025D100	Tipo maschio filettato maschio	4" Ø100
349025D120	Tipo maschio filettato maschio	5" Ø120
349025D150	Tipo maschio filettato maschio	6" Ø150



Giunto sferico maschio - Male ball joint

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
349032D050	Tipo maschio a portagomma	1.1/2" Ø50
349032D060	Tipo maschio a portagomma	2" Ø60
349032D080	Tipo maschio a portagomma	3" Ø80
349032D100	Tipo maschio a portagomma	4" Ø100
349032D120	Tipo maschio a portagomma	5" Ø120
349032D150	Tipo maschio a portagomma	6" Ø150



Giunto sferico femmina - Female ball joint

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
349031D050	Tipo femmina a portagomma	1.1/2" Ø50
349031D060	Tipo femmina a portagomma	2" Ø60
349031D080	Tipo femmina a portagomma	3" Ø80
349031D100	Tipo femmina a portagomma	4" Ø100
349031D120	Tipo femmina a portagomma	5" Ø120
349031D150	Tipo femmina a portagomma	6" Ø150



Giunto sferico femmina filettata - Female ball joint female thread

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
349024D05011/2	Tipo femmina filettata maschio	1.1/2" Ø50
349024D060	Tipo femmina filettata maschio	2" Ø60
349024D080	Tipo femmina filettata maschio	3" Ø80
349024D100	Tipo femmina filettata maschio	4" Ø100
349024D120	Tipo femmina filettata maschio	5" Ø120
349024D150	Tipo femmina filettata maschio	6" Ø150



Giunto sferico m/f curvo - Curve ball joint m/f

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
349009D050	Tipo curva 90° maschio femmina	1.1/2" Ø50
349009D060	Tipo curva 90° maschio femmina	2" Ø60
349009D080	Tipo curva 90° maschio femmina	3" Ø80
349009D100	Tipo curva 90° maschio femmina	4" Ø100
349009D120	Tipo curva 90° maschio femmina	5" Ø120
349009D150	Tipo curva 90° maschio femmina	6" Ø150



Guarnizione in gomma - Rubber gasket

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE
349007D050	Guarnizione in gomma	1.1/2" Ø50
349007D060	Guarnizione in gomma	2" Ø60
349007D080	Guarnizione in gomma	3" Ø80
349007D100	Guarnizione in gomma	4" Ø100
349007D120	Guarnizione in gomma	5" Ø120
349007D150	Guarnizione in gomma	6" Ø150

SERRANDE A GHIGLIOTTINA

SASH SHUTTERS

MOD.	Serranda a ghigliottina manuale Manual sash shutter	Serranda pneumatica Pneumatic sash shutter	Serranda elettropneumatica Pneumatic sash shutter with solenoid valve
80	388SA80	999SPCC080	999SPC080
100	388SA100	999SPCC100	999SPC100
120	388SA120	999SPCC120	999SPC120
150	388SA150	999SPCC150	999SPC150
180	388SA180	999SPCC180	999SPC180
200	388SA200	999SPCC200	999SPC200
250	388SA250	999SPCC250	999SPC250
280	388SA280	999SPCC280	999SPC280
300	388SA300	999SPCC300	999SPC300



VALVOLE A SERRANDINA PVC PVC DUMPER VALVES



VALVOLE CLAPET CLAPET VALVES



CODICE CODE	Ø mm
388VALVSE080	80
388VALVSE090	90
388VALVSE100	100
388VALVSE120	120
388VALVSE150	150
388VALVSE180	180
388VALVSE200	200


CODICE CODE	Ø mm
388CLAPET050	50
388CLAPET060	60

FASCETTE

CLAMPS

SEMIGUSCI-SAFETY CLAMPS

alluminio-*alluminium*
inox-*stainless steel*



Codice AL Code	Codice INOX Code	per tubo d.i. for hose i.d. mm	OD min mm	OD max mm
6163000595	6163000615	13X5	22	24
6163000596	6163000616	19X6	30	33
6163000597	6163000617	25X6	36	39
6163000598	6163000618	32X6	43	46
6160117563	6165105265	32X8	46	50
6163000599	6163000619	38X6,5	50	53
6160111749	-	38X8	54	58
6165101018	6165108976	50X6	60	64
6163000600	6163000620	50X8	63	67

Codice AL Code	Codice INOX Code	per tubo d.i. for hose i.d. mm	OD min mm	OD max mm
6160111886		50X10	68	72
6165102976	6165108975	63X6	73	77
6163000601	6163000918	63X8	78	82
6163000602	6163000621	75X8	89	93
6163000603	6163000623	75X10	93	97
6160111751	-	80X8	95	98
6160111895	-	80X10	98	102
6163000604	6163000604	100X8	114	119
6160111899	-	100X10	118	122

FASCETTE A CACCIAVITE
WORM GEAR CLAMPS



W2

Banda e cassetto: acciaio INOX AISI 430
Vite: acciaio di carbonio
Band and drawer: AISI 430 stainless steel
Screw: carbon steel

W4

Tutti i componenti sono realizzati
interamente in acciaio INOX AISI 304
*All components are made of AISI 304
stainless steel*

W5

Tutti i componenti sono realizzati
interamente in acciaio INOX AISI 316
*All components are made of AISI 316
stainless steel*

CODICE W2 W2 CODE	CODICE W4 W4 CODE	CODICE W5 W5 CODE	FASCETTE A VITE WORM GEAR CLAMPS	LARGH. BANDA BAND WIDTH mm
374W2016008	378INX008016W4	378INX008016	8x16	9
374W2022012	378INX012022W4	378INX012022	12x22	9
374W2027016	378INX016027W4	378INX016027	16x27	9
374W2032020	378INX020032W4	378INX020032	20x32	12
374W2040025	378INX025040W4	378INX025040	25x40	12
374W2045030	378INX030045W4	378INX030045	30x45	12
374W2050032	378INX032050W4	378INX032050	32x50	12
374W2060040	378INX040060W4	378INX040060	40x60	12
374W2070050	378INX050070W4	378INX050070	50x70	12
374W2080060	378INX060080W4	378INX060080	60x80	12
374W2090070	378INX070090W4	378INX070090	70x90	12
374W2100080	378INX080100W4	378INX080100	80x100	12
374W2110090	378INX090110W4	378INX090110	90x110	12
374W2120100	378INX0100120W4	378INX100120	100x120	12
374W2130110	378INX0110130W4	378INX110130	110x130	12
374W2140120	378INX0120140W4	378INX120140	120x140	12
374W2150130	378INX0130150W4	378INX130150	130x150	12
374W2160140	378INX0140160W4	378INX140160	140x160	12
374W2170150	378INX0150170W4	378INX150170	150x170	12
374W2180160	378INX0160180W4	378INX160180	160x180	12
374W2190170	378INX0170190W4	378INX170190	170x190	12
374W2200180	378INX0180200W4	378INX180200	180x200	12
374W2210190	378INX0190210W4	378INX190210	190x210	12
374W2220200	378INX0200220W4	378INX200220	200x220	12
374W2230210	378INX0210230W4	378INX210230	210x230	12
374W2240220	378INX0220240W4	378INX220240	220x240	12

FASCETTE

CLAMPS

FASCETTE A COLLARE HEAVY DUTY CLAMPS



W1

Tutti i componenti sono realizzati in acciaio galvanizzato al carbonio
All components are made of galvanized carbon steel

W2

Banda e cassetto: acciaio INOX AISI 430
Vite: acciaio di carbonio
Band and drawer: AISI 430 stainless steel
Screw: carbon steel

W4

Tutti i componenti sono realizzati interamente in acciaio INOX AISI 304
All components are made of AISI 304 stainless steel

W5

Tutti i componenti sono realizzati interamente in acciaio INOX AISI 316
All components are made of AISI 316 stainless steel

CODICE W1 W1 CODE	CODICE W2 W2 CODE	CODICE W4 W4 CODE	CODICE W5 W5 CODE	FASCETTE A COLLARE DUTY CLAMPS	LARGH. BANDA BAND WIDTH mm
376COL017019	376COL017019W2	378INX017019W4	378INX017019	17x19	18
376COL020022	376COL020022W2	378INX020022W4	378INX020022	20x22	18
376COL023025	376COL023025W2	378INX023025W4	378INX023025	23x25	18
376COL026028	376COL026028W2	378INX026028W4	378INX026028	26x28	18
376COL029031	376COL029031W2	378INX029031W4	378INX029031	29x31	18
376COL032035	376COL032035W2	378INX032035W4	378INX032050	32x35	20
376COL036039	376COL036039W2	378INX036039W4	378INX036039	36x39	20
376COL040043	376COL040043W2	378INX040043W4	378INX040043	40x43	20
376COL044047	376COL044047W2	378INX044047W4	378INX044047	44x47	20
376COL048051	376COL048051W2	378INX048051W4	378INX048051	48x51	20
376COL052055	376COL052055W2	378INX052055W4	378INX052055	52x55	20
376COL056059	376COL056059W2	378INX056059W4	378INX056059	56x59	20
376COL060063	376COL060063W2	378INX060063W4	378INX060063	60x63	20
376COL064067	376COL064067W2	378INX064067W4	378INX064067	64x67	20
376COL068073	376COL068073W2	378INX068073W4	378INX068073	68x73	25/26
376COL074079	376COL074079W2	378INX074079W4	378INX074079	74x79	25/26
376COL080085	376COL080085W2	378INX080085W4	378INX080085	80x85	25/26
376COL086091	376COL086091W2	378INX086091W4	378INX086091	86x91	25/26
376COL092097	376COL092097W2	378INX092097W4	378INX092097	92x97	25/26
376COL098286	376COL098286W2	378INX098286W4	378INX098286	98x103	25/26
376COL104112	376COL104112W2	378INX104112W4	378INX104112	104x112	25/26
376COL113121	376COL113121W2	378INX113121W4	378INX113121	113x121	25/26
376COL122130	376COL122130W2	378INX122130W4	378INX122130	122x130	25/26
376COL131139	376COL131139W2	378INX131139W4	378INX131139	131x139	25/26
376COL140148	376COL140148W2	378INX140148W4	378INX140148	140x148	25/26
376COL149161	376COL149161W2	378INX149161W4	378INX149161	149x161	25/26
376COL162174	376COL162174W2	378INX162174W4	378INX162174	162x174	25/26
376COL175187	376COL175187W2	378INX175187W4	378INX175187	175x187	30
376COL185200	376COL185200W2	378INX185200W4	378INX185200	188x200	30
376COL201213	376COL201213W2	378INX201213W4	378INX201213	201x213	30
376COL214227	376COL214227W2	378INX214227W4	378INX214227	214x226	30
376COL228239	376COL228239W2	378INX228239W4	378INX228239	227x239	30
376COL240252	376COL240252W2	378INX240252W4	378INX240252	240x255	30
376COL250265	376COL250265W2	378INX250265W4	378INX250265	250x265	30
376COL265280	376COL265280W2	378INX265280W4	378INX265280	260x275	30
376COL275300	376COL275300W2	378INX275300W4	378INX275300	275x290	30
376COL290305	376COL290305W2	378INX290305W4	378INX290305	285x300	30
376COL300325	376COL300325W2	378INX300325W4	378INX300325	300x315	30
376COL310325	376COL310325W2	378INX310325W4	378INX310325	310x325	30
376COL325340	376COL325340W2	378INX325340W4	378INX325340	320x335	30
376COL360375	376COL360375W2	378INX360375W4	378INX360375	360x375	30
376COL390405	376COL390405W2	378INX390405W4	378INX390405	390x405	30
376COL400420	376COL400420W2	378INX400420W4	378INX400420	405x420	30
376COL415430	376COL415430W2	378INX415430W4	378INX415430	415x430	30
376COL450500	376COL450500W2	378INX450500W4	378INX450500	450x500	30

FASCETTE

CLAMPS

FASCETTE A SCATTO
TIES CLAMPS



CODICE <i>CODE</i>	DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>
380HCL-A	FASCETTA PLAST. A SCATTO 5.6 - 6.5
380HCL-B	FASCETTA PLAST. A SCATTO 7.9 - 9.2
380HCL-BB	FASCETTA PLAST. A SCATTO 9.2 - 10.3
380HCL-D	FASCETTA PLAST. A SCATTO 12 - 13.8

SISTEMA SERRAGGIO A NASTRI E GRAFFE
BANDS AND BUCKLES CLAMPING SYSTEM



CODICE	DESCRIZIONE
<i>CODE</i>	<i>DESCRIPTION</i>
382GRAFFE12	GRAFFE PER NASTRO DA 1/2
382GRAFFE34	GRAFFE PER NASTRO DA 3/4
382GRAFFE38	GRAFFE PER NASTRO DA 3/8
382GRAFFE58	GRAFFE PER NASTRO DA 5/8
382NASACC1230	NASTRO ACCIAIO MT 30.5 DA 1/2
382NASACC3430	NASTRO ACCIAIO MT 30.5 DA 3/4
382NASACC3830	NASTRO ACCIAIO MT 30 DA 3/8
382NASACC5830	NASTRO ACCIAIO MT 30.5 DA 5/8
382NASINX0925	NASTRO ZINC. MT 25 DA 9MM
382NASINX1225	NASTRO ZINC. MT 25 DA 12MM
382NASVAL3830	NASTRO VALUSTRAP MT 30 DA 3/8
382TESTRA09	TESTINE TRAZIONE 9MM
382TESTRA12	TESTINE TRAZIONE 12MM

FASCETTE CABLAGGIO
CABLE CLAMPS




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
380FCAB1000X12.5B	FASCETTE CABLAGGIO 1000X12.5 BIANCA
380FCAB100X2.5	FASCETTE CABLAGGIO 100X2.5 NER
380FCAB140X3.5	FASCETTE CABLAGGIO 140X3.5 NER
380FCAB140X4.5	FASCETTE CABLAGGIO 140X4.5 NER
380FCAB160X4.5	FASCETTE CABLAGGIO 160X4.5 NER
380FCAB160X4.8B	FASCETTE CABLAGGIO 160X4.8 BIANCO
380FCAB180X4.5	FASCETTE CABLAGGIO 180X4.5 NER
380FCAB200X2.5	FASCETTE CABLAGGIO 200X2.5 NER
380FCAB200X2.5B	FASCETTE CABLAGGIO 200X2.5 BIA
380FCAB200X3.5B	FASCETTE CABLAGGIO 200X3.5 BIANCA
380FCAB200X4.5	FASCETTE CABLAGGIO 200X4.5 NER
380FCAB200X4.8	FASCETTE CABLAGGIO 200X4.5 NERO
380FCAB250X4.8B	FASCETTE CABLAGGIO 250X4.5 BIANCO
380FCAB280X4.5	FASCETTE CABLAGGIO 290X4.8 NER
380FCAB360X4.5	FASCETTE CABLAGGIO 360X4.5 NER
380FCAB360X4.8	FASCETTE CABLAGGIO 360X4.5 NERE
380FCAB360X7.5	FASCETTE CABLAGGIO 360X7.5 NER
380FCAB500X7.5	FASCETTE CABLAGGIO 500X7.5 NER
380FCAB500X7.5B	FASCETTE CABLAGGIO 500X7.5 BIA
380FCAB750X7.5	FASCETTE CABLAGGIO 750X7.5 NER
380TY0232M	FASCETTA MET 2.5X200 BIANCA (100)
380TY0232MX	FASCETTA MET 2.5X200 NERA
380TY0523MR	FASCETTA MET 2.5X100 BIANCA (100)
380TY0523MXR	FASCETTA MET 2.5X100 NERA (100)
380TY0524MR	FASCETTA MET 3.5X140 BIANCA (100)
380TY0524MXR	FASCETTA MET 3.5X140 NERA (100)
380TY0525MR	FASCETTA MET 4.5X186 BIANCA (100)
380TY0525MXR	FASCETTA MET 4.5X186 NERA (100)
380TY0526MR	FASCETTA MET 3.5X280 BIANCA (100)
380TY0526MXR	FASCETTA MET 3.5X280 NERA (100)
380TY0527MR	FASCETTA MET 7X340 BIANCA (50)
380TY0527MXR	FASCETTA MET 7X340 NERA (50)
380TY0528MR	FASCETTA MET 4.5X360 BIANCA (100)
380TY0528MXR	FASCETTA MET 4.5X360 NERA (100)
380TY5242MR	FASCETTA MET 3.5X200 BIANCA (100)
380TY5242MXR	FASCETTA MET 3.5X200 NERA (100)
380TY5253MR	FASCETTA MET 4.5X290 BIANCA (100)
380TY5253MXR	FASCETTA MET 4.5X290 NERA (100)
380TY5272MR	FASCETTA MET 7.5X220 BIANCA (50)

RICHIESTA CATALOGHI

Per informazioni tecniche richiedere il catalogo specifico per i singoli prodotti, oppure consultare il nostro sito www.plastorgomma.com

CATALOGUES REQUEST

For any inquiry or technical details, please ask us the product specific catalogue, or visit our official web site at: www.plastorgomma.com

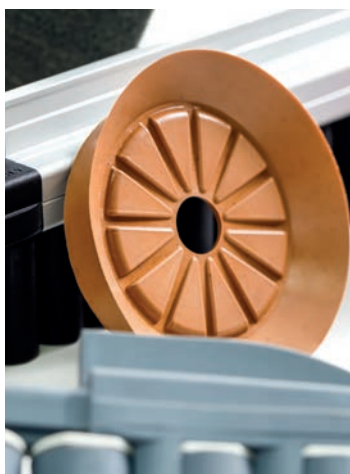

Linee di prodotto

Trasmissioni Industriali
Pneumatica
Vuoto
Oleodinamica
Tubi industriali
Ricambi per ceramica
Lastre tecniche
Tecnologie plastiche
Prodotti industriali
Servizi

Product Lines

Industrial transmission
Pneumatics
Vacuum
Hydraulics
Industrial hoses
Ceramic spare parts
Technical sheets
Plastic technology
Industrial products
Service



Tel. +39 0522 626361
Fax +39 0522 620178
www.plastorgomma.com
sales@plastorgomma.com